


GCT1 COMODIN BAJO PERALTE

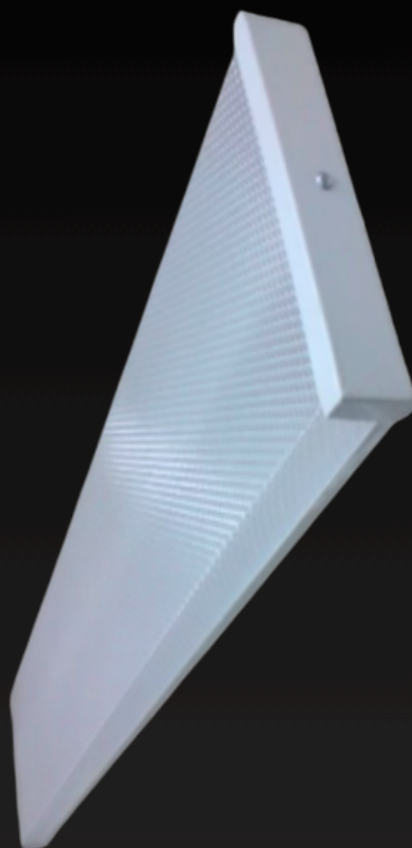

**CLAVE
TIPO
DIMENSION
SERIE**

PARAMETROS ELECTRICOS

POTENCIA
EQUIV. WATTS
RANGO DE TENSION OPERACIÓN MAXIMO
RANGO DE TENSION OPERACIÓN NOMINAL
CORRIENTE (CA MAX)
FRECUENCIA DE OPERACIÓN
FACTOR DE POTENCIA
GRADO DE PROTECCION
NIVEL DE AISLAMIENTO
ATENUABLE
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN

PARAMETROS FOTOMETRICOS

ANGULO DE HAZ PROMEDIO (50%)
TEMPERATURA DE COLOR
COLOR DE LUZ
FLUJO LUMINOSO
EFICACIA LUMINOSA
INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (IRC)

CONDICIONES DE OPERACIÓN

POSICION DE OPERACIÓN
ENCENDIDO
FUENTE DE ALIMENTACION
TEMPERATURA DE OPERACIÓN
VIDA UTIL


CAT. CFLCP-225-2L-65K
PANEL LED
30 CMS. X 120 CMS.
CAPCE SOBREPONER Y/O EMPOTRAR

20W
120/W
100-305V
100-277V
0.53 A
50/60HZ
0.9
IP40
CLASE II
NO
50 WH

115°
4100K / 6500K
BLANCO NEUTRO / BLANCO FRIO
5000LM
100 LM/W
80

UNIVERSAL
INSTANTANEO (<1s)
TUBO AUTOBALASTADO ELECTRONICO
_ 20°C A + 35°C
40 000 H.

MODELO SOBREPONE	No DE LAMPARAS LED	TIPO DE LAMPARA LED	BASE	A	L	H
GC114-49	4	T-8 9W	G-13	30	61	7.5
GC11-218	2	T-8 25W	G-13	17	122	7.5
GC116-218	2	T-8 18W	G-13	17	122	7.5
GC116-418	4	T-8 18W	G-13	30	122	7.5
GC115-440	4	T-8 40W	Fa8	30	244	7.5

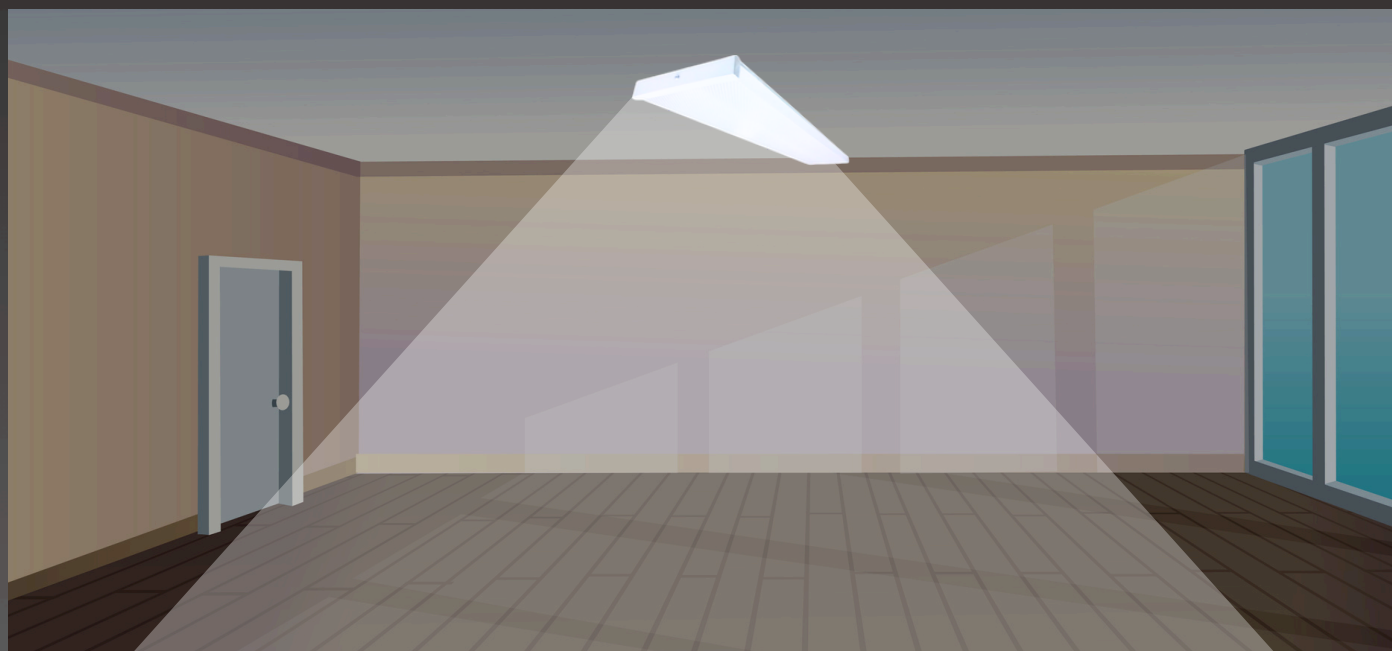

LC-GC1005