


BOLARDO TRIANGULAR



Distribución de la luz

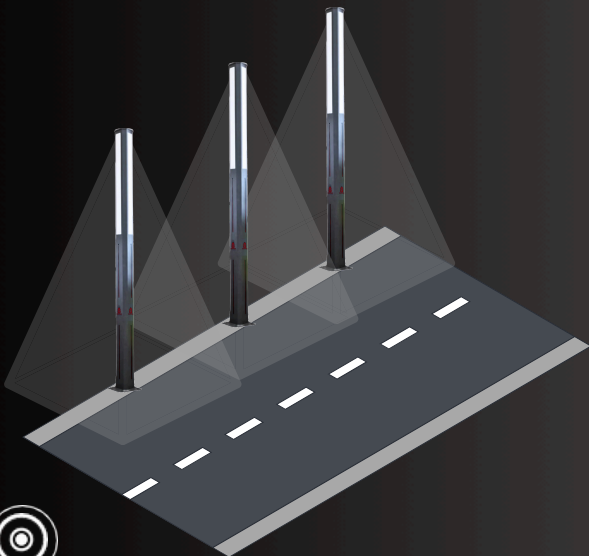

GABINETE

- Acero con proceso de galvanizado.
- Una sola pieza sin soldadura aparente.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Grabados (logos) con proceso en corte laser.

PINTURA

- Polvo poliéster aplicación electrostática.
- Color gris oxfor micro

PINTURA

- Polvo Poliéster aplicación Electrostática.
- Microtexturizado.
- Espesor 4 Micras.
- Acabado horneado.
- Cámara Salina 744 hrs.
- Anticorrosiva.

SISTEMA OPTICO

- Acrílico Opalino 100%.
- Alta Transmitancia >90%
- Flujo Luminoso de deslumbramiento Bajo (<17.9%)

Características eléctricas

Fuente Luminosa

4 TUBO DE LED DE 18 WATTS
POTENCIA 75W.

CCT 4000°K, 35DCM.

IRC> 80.

13,200 LM PROMEDIO, (145LM/W).


50,000 hrs VIDA UTIL.



PRODUCTO FABRICADO EN MEXICO
LU-BT1001



BOLARDO TRIANGULAR

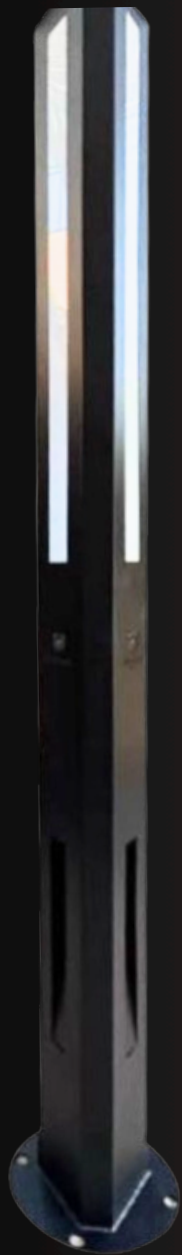

2.8m

Especificaciones:

Sistema eléctrico

Optica principal

3 Tubo integral led de 30 W

100 lm/w c/u

Vida útil 25,000 h

Color temperatura 6,500k

Tapa triangular superior, logo y luz indirecta

Luz RGB

Voltaje 100/277

Supresor de picos 10 kv

Materiales

Cuerpo: Lamina de acero galvanizada cal. 18 con corte laser
Logo solicitado por cliente.

Optica: 3 hojas de policarbonato opalino, sujetos con
pegamento especial

Placa: De acero circular de 30 cm. por 3/16 de espesor con
barrenos de 19 cm. entre centros para recibir anclas de 3/4"

Aplicaciones:


- Jardines
- Calles
- Plazas
- Andadores
- Parques
- Avenidas
- Espacios urbanos

No se recomienda en ambientes salinos o costas.

Acabados:

Pintura electrostática tipo poliéster teniendo un brillo duradero
pero menos resistente a la corrosión y a los agentes químicos

Distribución de la luz

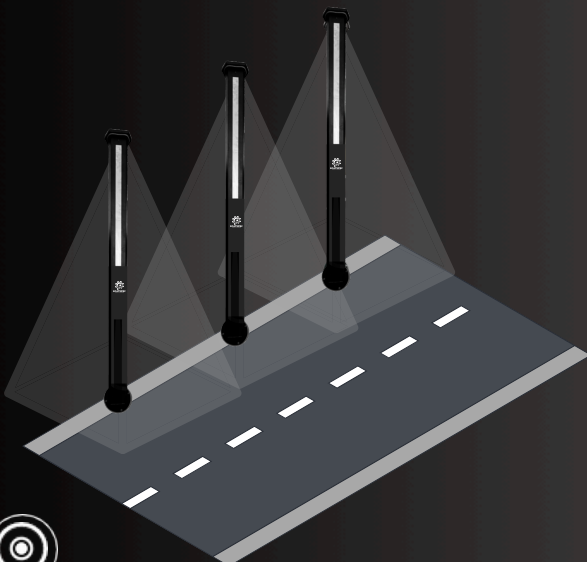

PRODUCTO FABRICADO EN MEXICO

LU-BT1001

