

# LUMINARIO LED BOLARD

BOLARDO CIRCULAR DE 3.10 MTRS DE ALTURA DE 75W, CIRCUITO ABIERTO, PANTALLA DE ACRÍLICO DE 1.20 MTRS DE LONGITUD, FABRICADO EN TUBO DE 7" EXTERIOR EN CALIBRE 3/16, CON PLACA BASE AL PISO DE 3/8" ESPESOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS TÍPICAS

- TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA 120 277 V +/- 10%
- TIPO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO
- FACTOR DE POTENCIA > 0.9
- POTENCIA DE LINEA 60 Hz
- POTENCIA DE LINEA 54W
- CON FOTOCONTROL

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


- TIPO DE CRISTAL DEL CONJUNTO ÓPTICO ACRÍLICO 2mm OPALINO
- DIMENSIONES DIAMETRO 3.93"(10cm)
- LARGO 149.6"(3.8mts)
- TIPO DE MONTAJE POSTE

## ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

- CRI 80 MINIMO
- T° DE COLOR 3 000K


## ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

- POSTE DE ACERO
- DIFUSOR DE ACRÍLICO OPALINO
- ACABADO EN PINTURA NEGRA, BLANCA Y GRIS ELECTROSTÁTICA

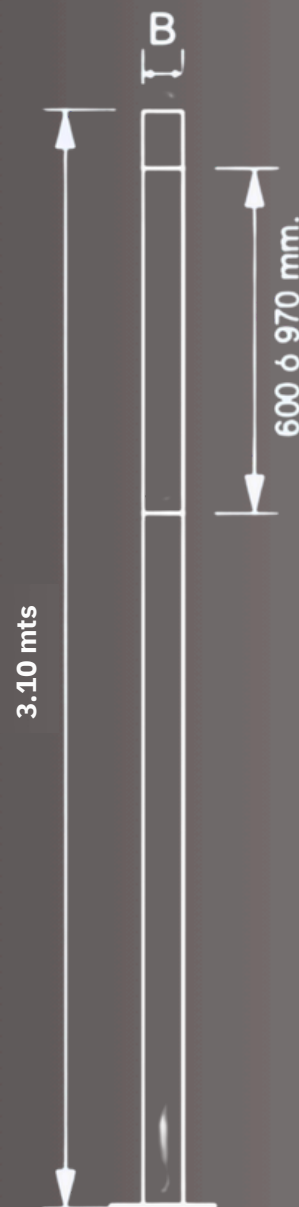


## PRESENTACIONES

- 35W
- 50W



## Distribución de la luz

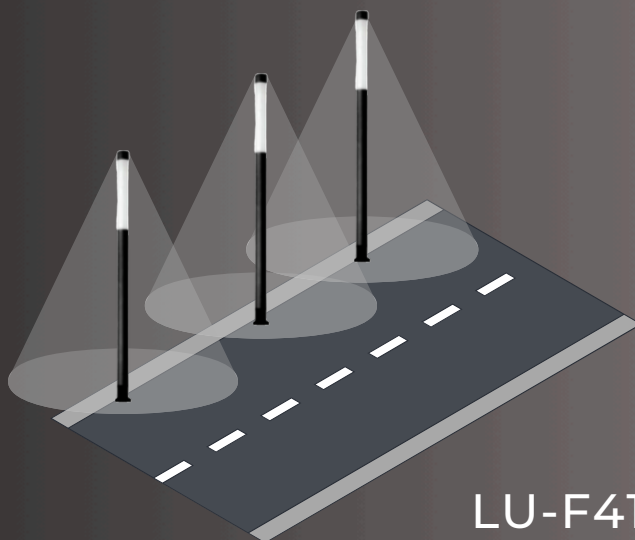

LU-F41004

# LUMINARIO LED BOLARD



LUMINARIO CON TECNOLOGIA LED PHILIPS PARA  
**ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES.**

☒ MÁXIMO RENDIMIENTO LUMÍNICO, TÉRMICO Y ELÉCTRICO.

☒ NO UTILIZA GASES NI METALES PELIGROSOS.

☒ 50 000 HRS. DE VIDA.

APLICACIONES

☒ ALUMBRADO PÚBLICO.

☒ PEATONAL.

☒ PARQUES.

☒ JARDINES.

☒ ESTACINAMIENTOS.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS TÍPICAS

☒ TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA 120-277 V +/- 10%

☒ TIPO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO

☒ FACTOR DE POTENCIA > 0.9

☒ POTENCIA DE LINEA 60 HZ

☒ POTENCIA DE LINEA 54W

☒ CON FOTOCONTROL

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

☒ TIPO DE CRISTAL DEL CONJUNTO ÓPTICO ACRÍLICO 2MM OPALINO

☒ DIMENSIONES DIAMETRO 3.93"(10CM)

☒ LARGO 149.6"(3.8MTS)

☒ TIPO DE MONTAJE POSTE

## ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

☒ CRI 80 MINIMO

☒ T° DE COLOR 3 000K, 4 000K Y 6 500K

## ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

☒ POSTE DE ACERO

☒ DIFUSOR DE ACRÍLICO OPALINO


☒ ACABADO EN PINTURA NEGRA, BLANCA Y GRIS ELECTROSTÁTICA

## PRESENTACIONES

☒ 35W

☒ 50W

## Distribución de la luz

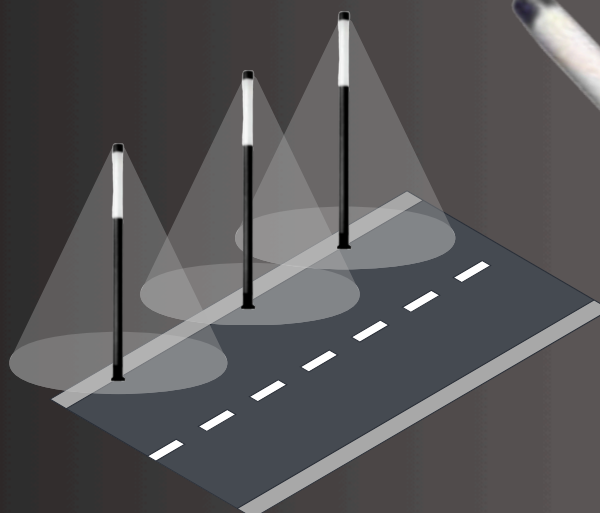

LU-F41004