



Atenas

Especificaciones


- Sistema óptico sellado con un cristal termo templado resistente al impacto con una cubierta de aluminio puro inyectado a presión recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión.
- Sistema óptico tipo IP 65 fijado al poste mediante un sistema de pernos y sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes.
- Base del poste de acero de 3" de diámetro con herraje a lo largo del desarrollo con recubierto por pintura aplicada electrostáticamente.
- Reflector interior de la lámina de aluminio rechazada y anodizada que brinda alta reflectancia.
- Reflector indirecto de bra de vidrio de alta reflectancia que brinda mayor brillantez y mejor distribución lumínica.
- Porta lámpara de porcelana E26.

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Cotos, zonas residenciales
- Estacionamientos
- Áreas recreativas
- Universidades
- Centros y locales comerciales

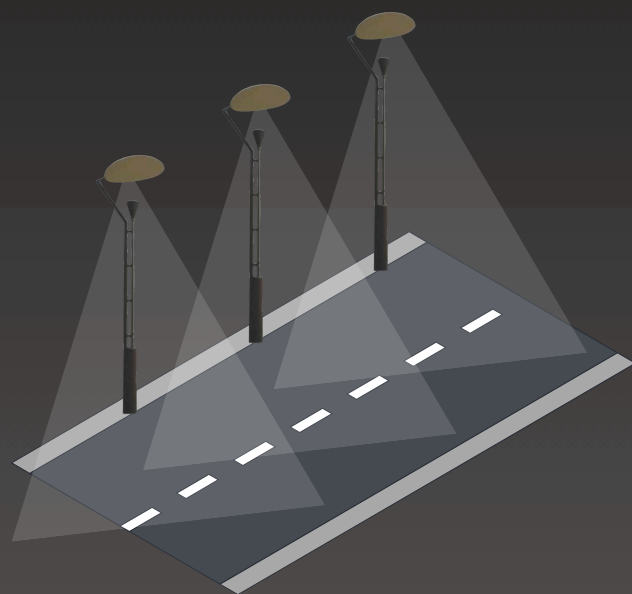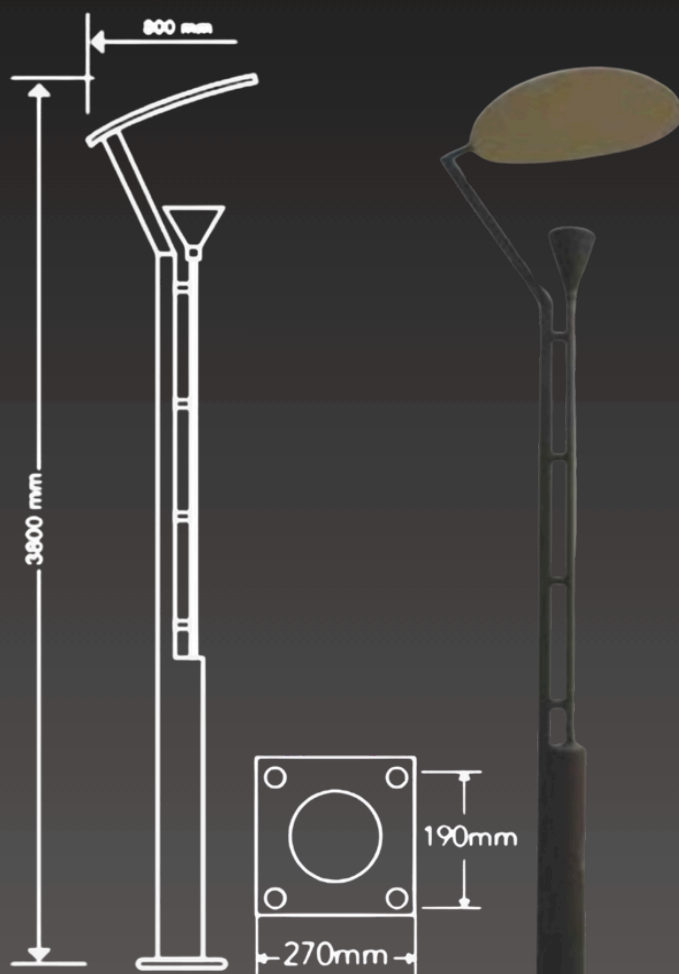

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220



LU-LAT1011