


CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	30HLED2500MV30N
Aplicación	Sobreponer Piso
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V-]	100 - 277 V
Consumo de potencia	30 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0,3 A - 0,11 A
Factor de potencia [f_p]	0.9
Flujo luminoso [lm]	2344 lm
Temperatura de color	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de opera-	-40 / 40° C

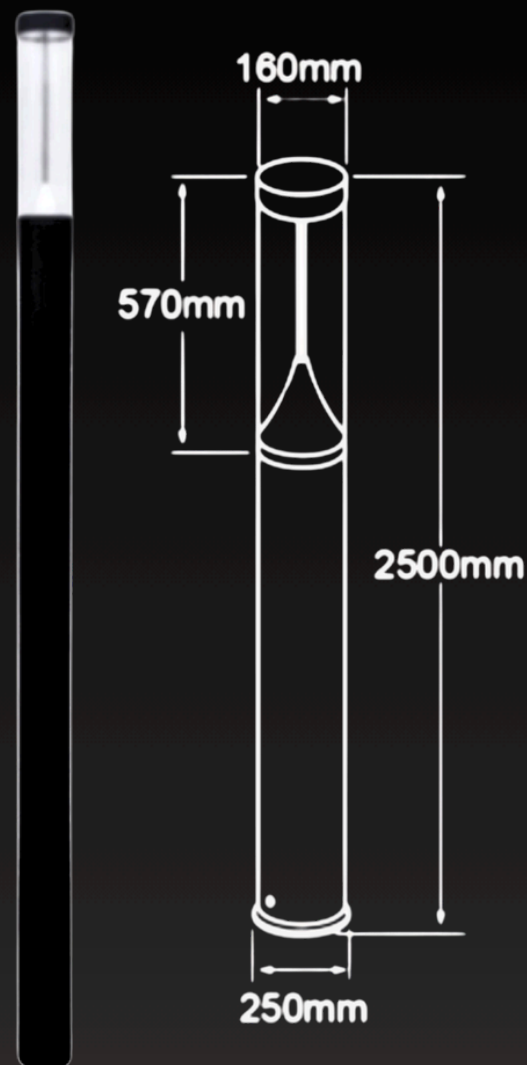

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

