

PUNTA DE POSTE C/FOTOCELDA 100W



CARACTERISTICAS

PUNTA DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO
SOLIDA CONSTRUCCION DE ALUMINIO,
INDICADO PARA INSTALACION EN JARDINES,
CAMINOS RURALES, CITADINOS, PARQUES,
AVENIDAS CARRETERAS
DISPONIBLE EN VERSIONES DE 60, 80, 100, 120 Y
150 WATTS
LUZ BLANCO FRIO

APLICACIONES

ILUMINA AREAS EXTERIORES CITADINAS,
PLAZAS, COMPLEJOS COMERCIALES,
INDUSTRIALES, CARRETERAS Y TODO TIPO DE
CAMINO AL EXTERIOR

ELECTRICOS WATTAJE: 100W

LUMENES: 100LM/W

VOLTAJE: AC85-305V

FRECUENCIA: 50/60Hz

FACTOR DE PODER: 0.9

DATOS ELECTRICOS FOTOCELDA

WATTAJE: 1000W

TUNGSTEIN VOLTAJE: 120-277VAC

FRECUENCIA: 50/60Hz

DESEMPEÑO LUMINICO

LUMENES POR WATT (lm/W): 6500*K

TEMPERATURA DE COLOR (OCT): 80

INDICE DE COLOR (CRI): AMBIENTAL

ANGULO BREAM:

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C- 40°C

PARA USO EN: INTERIORES/EXTERIORES

CONTENIDO MERCURIO (Ha): 0 (cero)

INDICE DE PROTECCION: 1P65

EXPECTATIVA DE VIDA

TIEMPO PROMEDIO (HORAS): 50,000

GARANTIA (AÑOS): 2

CERTIFICACIONES

CE. RoHS

COMPONENTES

FUENTE DE LUZ LED: LED EPISTAR

FABRICACION

MATERIAL: PLASTICO ABS, ALEACION DE
ALUMINIO, PC

FUENTE DE PODER: A CORRIENTE ELECTRICA
PLASTICO

EMPAQUE

CAJA DE CARTON: CON GRABADO

DIMENCIONES: Al: 600 X An: 520 XPr 135


PESO (Kg): 6.87

PAIS DE ORIGEN: CHINA

MEDIDAS

DIMENSIONES SKa 5.6

466*565

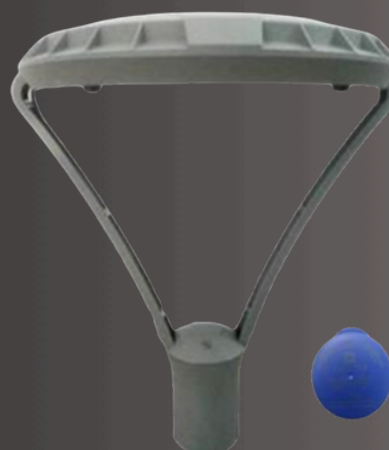

PP-PL1005

