

Turquesa



Especificaciones

Carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.

Conjunto óptico IP-66 completamente sellado para evitar la entrada de contaminantes.

Refractor de cristal transparente plano termo templado resistente al impacto.

Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez.

Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39.



Montaje para punta de poste de 2 1/2" .

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos

Áreas recreativas

- Cotos, zonas residenciales
- Universidades

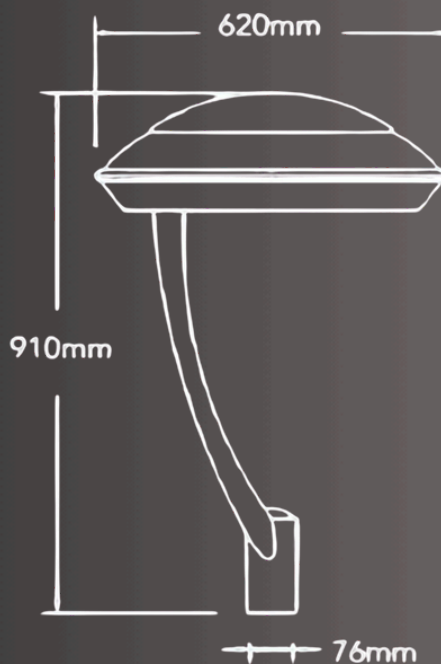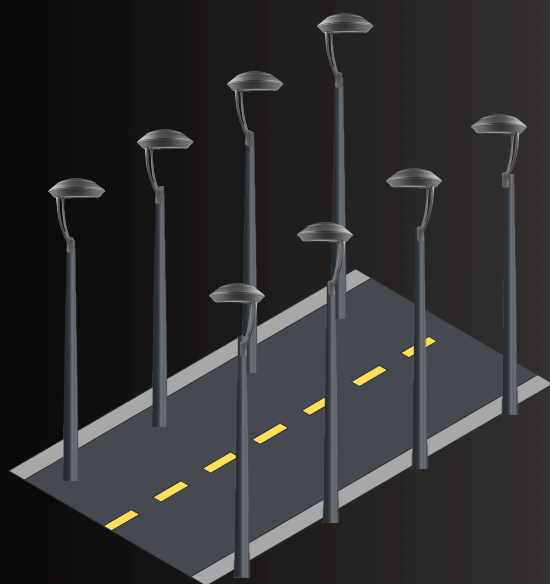

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220



PP-TL1008