



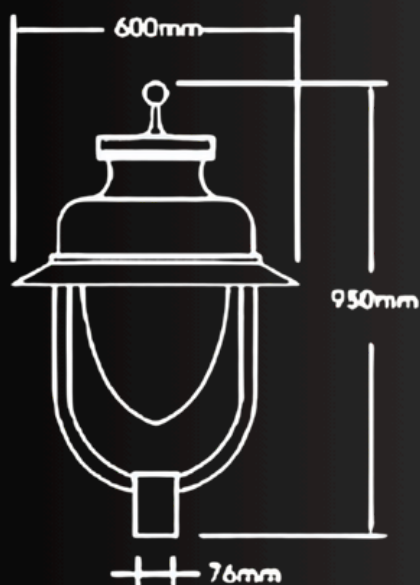

Luminaria Diseño Clásico


Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión con excelentes acabados. Cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión. Refractor de policarbonato con una eficiente distribución lumínica y resistente al impacto. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

FOTOMETRIA

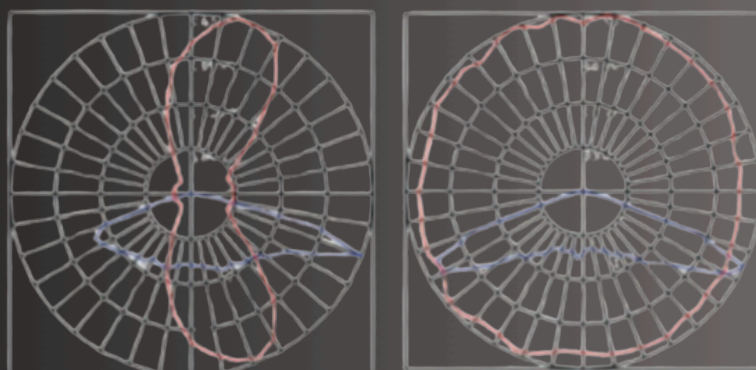

Eficiencia Nominal		125 l/m/w	
Equipo	Driver programable	PHILIPS	120-277V
Fact. Potencia		< 0.95	
Dist. Armónicas		< 20	
Horas de vida		200,000 Hrs.	
Control		Dimeable 0-10V	

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta de Poste / Niple 2.5*
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 - 100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

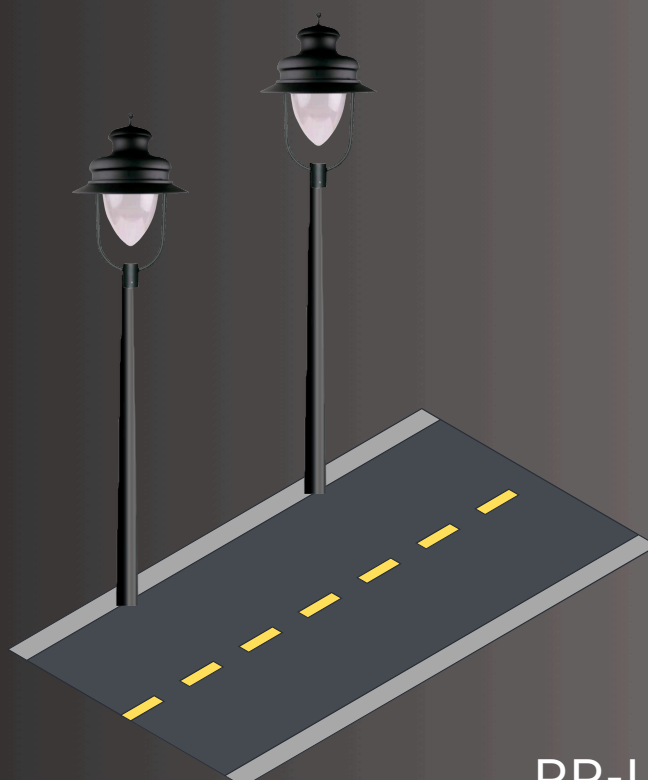

PP-UL1004

