
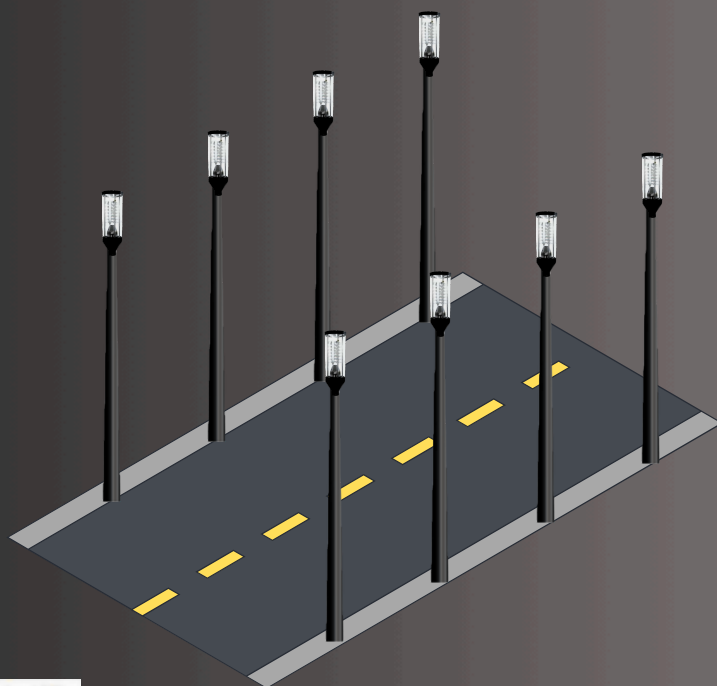


Especificaciones

Cuerpo de aluminio puro inyectado a presión brindando mejores acabados y ligereza.
 Cuerpo cubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
 Refractor de policarbonato transparente con una excelente distribución lumínica
 Conjunto óptico IP 65.
 Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada y louvers para elevar los niveles de reflectancia.
 Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
 Entrada punta de poste de 2 ½".

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Areas recreativas
- Cotos, zonas residenciales
- Universidades

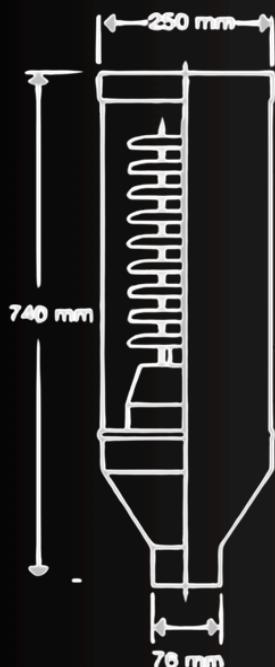

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220

