


# WALLPACK

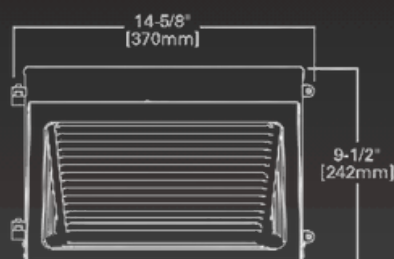

## LUMINARIO

Equipo para uso comercial con una alta emisión lumínica, ideal para proyectos en exteriores.

## CUERPO

Fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, con empaque de silicato, para prevenir la entrada de contaminantes, grado de protección IP 65.

## CONJUNTO ÓPTICO

Reflector de aluminio martillado hammertone, cuenta con un cristal de borosilicato resistente al impacto. 457. 4tvn(16r

## ACABADOS

En pintura de gran adherencia, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado, resistente a la radiación ultravioleta.

## APLICACIONES

Es ideal para ser colocado en estacionamientos, fachadas, espectaculares, construcciones, patios de maniobras, monumentos, andadores, etc.

## TECNOLOGÍA

Vapor de sodio 100-400W

Aditivos metálicos 100-400W

City White 70-150W

Cosmopolis 60-140W

Leds 40-70W Fast Flex de Philips

## CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127-277V c.a. +/- 10% Rango de frecuencia de operación: 50-60Hz

Potencia máxima: 70W max.

Corriente: 0.314 A/ 0.551 A max.

Factor de potencia: >0.95

Grado de protección: IP65

Flujo luminoso: hasta 7700 lm 110 lm/W

Índice de producción del color: >70

Temperatura de color 5700K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10kA

Peso: 8Kg



RF-LW1002