



Icemex

Ficha técnica
IC-PR80



Columna LED de alta potencia para exterior

PRISMA

80 W ■ 100-240 V

80 W

Potencia

12,800 lm

Flujo luminoso

160 lm/W

Eficacia

150,000 h

Vida útil a 25 °C

Certificaciones

IP66 · IK10

PRISMA

Columna LED de alta potencia para exterior

80 W ■ 100-240 V

80 W Potencia	12,800 lm Flujo luminoso	160 lm/W Eficacia
150,000 h Vida útil a 25 °C	IP66 Hermeticidad	IK10 Resistencia al impacto

Descripción

PRISMA es una columna LED de alta potencia para exterior, de sección triangular, que se instala sobrepuesta al piso. Su difusor de acrílico opalino de alta resistencia reparte la luz a su alrededor con distribución Tipo V cutoff, y entrega 12,800 lm con solo 80 W gracias a una eficacia de 160 lm/W.

El cuerpo de lámina de acero alcanza 2,850 mm de altura y se ofrece en negro, blanco o color especial. Es hermética (IP66), antivandálica (IK10) y resiste vibración según ANSI C136.31. Opera con voltaje universal de 100 a 240 V y admite luz RGB en la base y control inalámbrico W-DMX.

Tecnología

Luz a 360°

Difusor opalino con distribución Tipo V cutoff, sin deslumbramiento.

Protección térmica

LEDs y drivers con atenuación automática ante temperaturas elevadas.

Uso rudo

IP66, IK10 y resistencia a vibración según ANSI C136.31, 3G.

Lista para intemperie

Opción para ambiente marino y tornillería de acero inoxidable.

Certificaciones y protección

IP66

Hermeticidad

IK10

Antivandálico

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia del sistema	80 W
Flujo luminoso	12,800 lm
Eficacia	160 lm/W
Distribución óptica (IES)	Tipo V cutoff
Temperatura de color	5,000 o 6,000 K
IRC	70 (80 opcional)
Vida útil a 25 °C	150,000 h

Condiciones y opciones

Temperatura ambiente	-40 a +55 °C
Humedad relativa	10-95%
Ambiente marino	Protección opcional
Tornillería	Acero inoxidable (opcional)
Garantía	3, 5 o 10 años


Sistema eléctrico

Tensión de entrada	100-240 V universal
Frecuencia	50-60 Hz
Factor de potencia	>0.95 a 220 V c.a.
Distorsión armónica (THD)	<15%
Protección térmica	Atenuación automática en LEDs y drivers
Control	Sin control, RGB en la base o W-DMX inalámbrico


Construcción

Cuerpo	Lámina de acero
Difusor	Acrílico opalino de alta resistencia
Color	Negro, blanco o color especial
Hermeticidad	IP66
Resistencia al impacto	IK10
Vibración	ANSI C136.31, 3G
Montaje	Sobrepuesto en piso
Peso	45 kg

Temperatura de color

**5,000 K**

Blanco frío

**6,000 K**

Blanco frío

Ventajas

Alta eficiencia

160 lm/W: más luz por cada watt y menor costo de energía.

Antivandálica

Grado IK10 para espacios públicos con alto tránsito.

Clima extremo

Opera de -40 a +55 °C y con humedad de hasta 95%.

Larga vida útil

150,000 horas a 25 °C reducen reemplazos y mantenimiento.

Cualquier red eléctrica

Voltaje universal de 100 a 240 V con factor de potencia >0.95.

Personalizable

Color especial, luz RGB en la base y control inalámbrico.

Aplicaciones

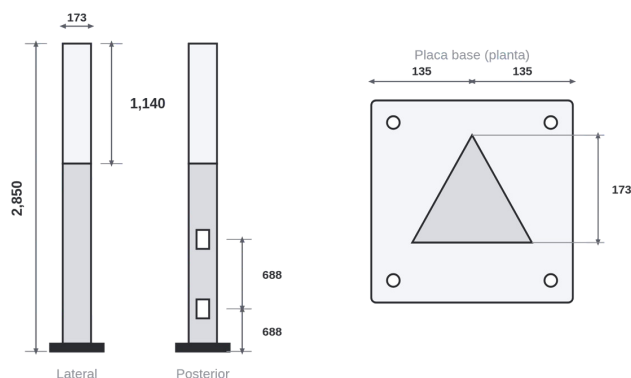
Banquetas

Corredores comerciales

Vialidades urbanas

Plazas y accesos

Dimensiones



Altura total	2,850 mm
Difusor	1,140 mm
Sección triangular	173 mm
Placa base	270 mm
Peso	45 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Sobrepuesta al piso mediante placa base de 270 mm con cuatro anclajes. Tornillería de acero inoxidable opcional.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx