



Icemex

Ficha técnica
LU-PI1001



Poste luminario de diseño con LED lateral, en dos versiones

PIXTAR

60 W ■ 127-220 V

Fabricado en México

60 W

Iluminación en luz cálida

7 / 3 m

Altura PIXTAR / DUO

127-220 V

Tensión de alimentación

744 h

Prueba de cámara salina

Aplicaciones

Vialidades · Andadores · Plazas públicas · Espacios comerciales



PIXTAR

Poste luminario de diseño con LED lateral,
en dos versiones

60 W ■ 127-220 V

60 W Iluminación en luz cálida	7 / 3 m Altura PIXTAR / DUO
127-220 V Tensión de alimentación	744 h Prueba de cámara salina
1.20 m Pantalla LCD (PIXTAR)	2 lados Con LED lateral




Descripción

PIXTAR es un poste luminario de diseño fabricado en México en acero al carbón, con 60 W de iluminación en luz cálida y una línea de LED lateral en ambos lados que marca su silueta de noche. Se ofrece en dos versiones con el mismo lenguaje de diseño y el mismo acabado.


PIXTAR mide 7 m de la cabeza a la placa, con sección de 8 × 2 pulgadas y una pantalla LCD de 6 pulgadas por 1.20 m que inicia a 4 m de altura. PIXTAR-DUO mide 3 m, con sección de 6 × 3 cm y dos brazos en forma de Y. Ambos operan de 127 a 220 V.

Tecnología




LED lateral en ambos lados

Línea de luz que recorre el poste y define su silueta de noche.




Placa de anclaje

Placa de 250 × 250 mm con barrenos a 190 mm entre centros.



PIXTAR en vialidad

7 m de altura con cabeza en ángulo y pantalla LCD integrada.



PIXTAR-DUO en plaza

3 m de altura con dos brazos para andadores y espacios peatonales.

Especificaciones técnicas

Versión PIXTAR

Altura (cabeza a placa)	7,000 mm
Sección del poste	8 × 2 in
Pantalla LCD	6 in × 1,200 mm
Altura de la pantalla	Inicia a 4,000 mm
Placa de anclaje	250 × 250 mm
Barrenos	190 mm entre centros

Construcción y acabado

Material	Acero al carbón
Pintura	Polvo poliéster de aplicación electrostática
Color	Gris Oxford microtexturizado
Espesor	4 micras
Acabado	Horneado, anticorrosivo
Cámara salina	744 h
Origen	Fabricado en México

Versión PIXTAR-DUO

Altura (cabeza a placa)	3,000 mm
Sección del poste	60 × 30 mm
Configuración	Dos brazos en Y

Iluminación y sistema eléctrico

Potencia	60 W
Temperatura de color	Luz cálida
LED lateral	En ambos lados del poste
Tensión de alimentación	127-220 V

Ventajas

Identidad nocturna

El LED lateral en ambos lados dibuja la silueta del poste de noche.

Dos escalas

7 m para vialidades y 3 m para andadores, con el mismo diseño.

Hecho en México

Fabricación nacional en acero al carbón.

Pantalla integrada

PIXTAR incluye pantalla LCD de 1.20 m para mensajes e información.

Resistente a la corrosión

Pintura horneada probada 744 h en cámara salina.

Luz cálida

60 W de iluminación cálida para espacios urbanos más agradables.

Aplicaciones


Vialidades

Andadores

Plazas públicas

Espacios comerciales

Dimensiones

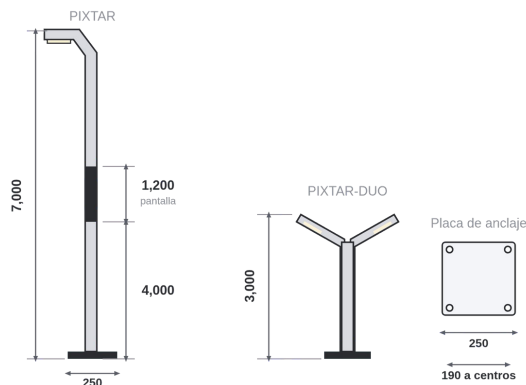

Altura PIXTAR	7,000 mm
Pantalla LCD (PIXTAR)	1,200 mm, desde 4,000 mm
Altura PIXTAR-DUO	3,000 mm
Placa de anclaje	250 × 250 mm
Barrenos	190 mm entre centros

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Fijación sobre base de concreto mediante placa de anclaje de 250 × 250 mm con barrenos a 190 mm entre centros.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx