


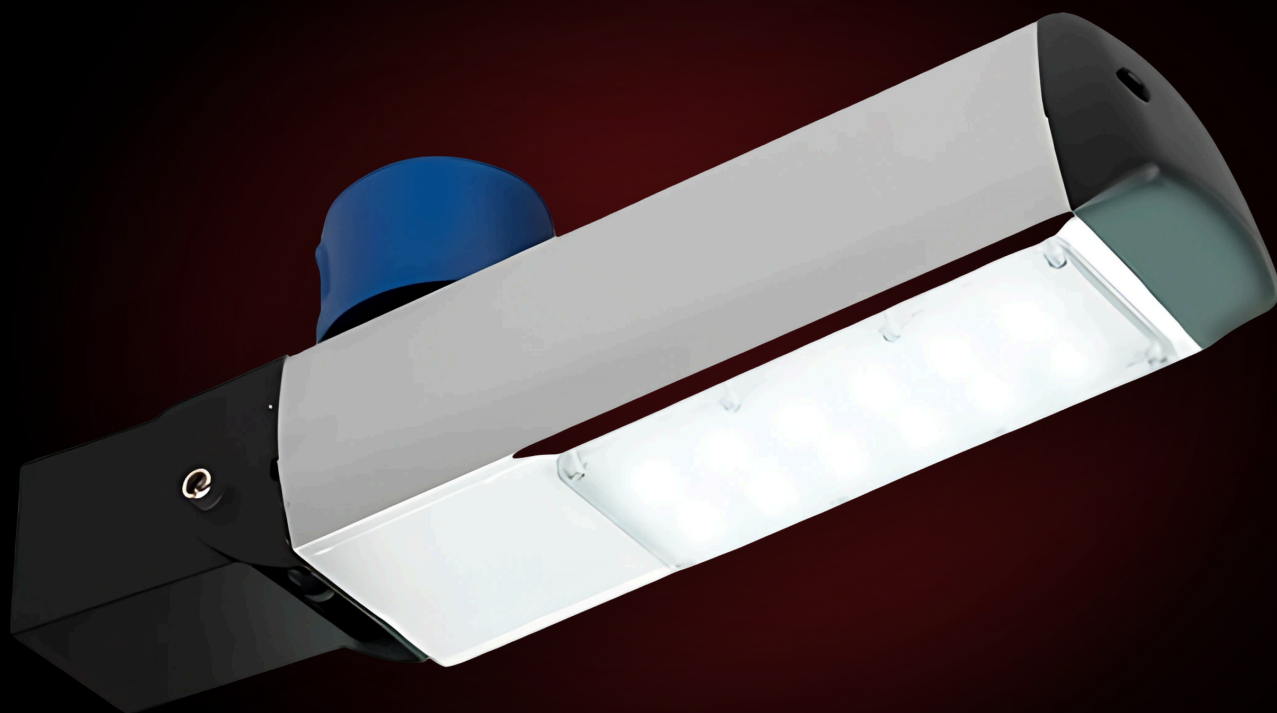

Luminaria LED para alumbrado público

LED OMEGA

40 – 100 W ■ 120–277 V c.a.

40–100 W

Potencia de operación

10,500 lm

Flujo luminoso máx.

>105 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

Certificaciones

IP65 · 10 kA

LED OMEGA

Luminaria LED para alumbrado público

40 – 100 W ■ 120–277 V c.a.

40–100 W Potencia de operación	10,500 lm Flujo luminoso máx.
>105 lm/W Eficacia	IP65 Hermeticidad
96 % Eficiencia óptica	10 kA Supresor de picos




Descripción

LED OMEGA es una luminaria para alumbrado público con cuerpo de aluminio resistente a radiación UV y corrosión, excelente eficiencia luminica y un agradable diseño modernista.


Utiliza módulos LED Philips Fast Flex y drivers Philips Xitanium LED Xtreme de gran protección a la intemperie, con eficiencia óptica de 96%. Opera a 120–277 V c.a. o 12–24 V c.d., con eficacia mayor a 105 lm/W, hasta 10,500 lm y supresor de picos de 10 kA.

Tecnología




LED Philips Fast Flex

Eficiencia óptica de 96%.



Driver Philips Xitanium

Driver LED Xtreme de 100 W con gran protección a la intemperie.



Opción 12–24 V c.d.

Drivers de 40 W y 70 W para sistemas de 12–24 V.



Supresor de picos 10 kA

Protección contra descargas atmosféricas.

Certificaciones y protección

IP65 Hermeticidad	10 kA Sobretensión
-----------------------------	------------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia de operación	40–100 W máx. ($\pm 10\%$)
Tipo de LED	Philips Fast Flex
Eficiencia óptica	96%
Eficacia	> 105 lm/W
Flujo luminoso	3,000 – 10,500 lm máx.
Temperatura de color	3,000 / 4,000 / 5,700 K ($\pm 10\%$)


Construcción

Cuerpo	Aluminio resistente a radiación UV y corrosión
Hermeticidad	IP65


Sistema eléctrico

Tensión de operación	120–277 V c.a. ($\pm 10\%$) · 12–24 V c.d.
Frecuencia	50–60 Hz
Corriente de operación	0.1–0.78 A máx. ($\pm 10\%$)
Factor de potencia	> 0.95
Driver	Philips Xitanium LED Xtreme
Supresor de picos	10 kA


Temperatura de color

**3,000 K**

Blanco cálido

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

Ventajas

Alta eficiencia

Más de 105 lm/W con óptica de 96%.

Protección eléctrica

Supresor de picos de 10 kA.

Tres temperaturas de color

3,000, 4,000 y 5,700 K.

Componentes Philips

Módulos Fast Flex y drivers Xitanium.

Doble alimentación

120–277 V c.a. o 12–24 V c.d.

Exteriores

Grado de protección IP65 y aluminio resistente a UV.

Aplicaciones

Parques

Vía pública

Avenidas

Estacionamientos

Escuelas

Centros comerciales

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx