



Icemex

Ficha técnica
AL-SL1004



Luminaria LED para alumbrado público vial

STREET LIGHT

60 – 150 W ■ 100–277 V c.a.

60–150 W

Potencias disponibles

21,000 lm

Flujo luminoso máx.

140 lm/W

Eficiencia lumínica

40,000 h

Vida útil

Certificaciones

NOM-031 · FIDE · CE · RoHS · IP67 · IK09

STREET LIGHT

Luminaria LED para alumbrado público vial

60 – 150 W ■ 100–277 V c.a.

60–150 W Potencias disponibles	21,000 lm Flujo luminoso máx.
140 lm/W Eficiencia lumínica	40,000 h Vida útil
IP67 Hermeticidad	IK09 Resistencia al impacto




Descripción

STREET LIGHT es una luminaria LED para alumbrado público con tecnología LED SMD 3030 y una eficiencia de 140 lm/W, que permite hasta 80% de ahorro en consumo de energía. Su diseño ultradelgado favorece la disipación del calor y cuenta con apertura para el equipo eléctrico y su mantenimiento.


El cuerpo es de aluminio fundido a presión con óptica de policarbonato y lente de alta transmisión de luz. Incluye receptáculo y fotocelda de 3 pines, driver integrado con protección contra corto circuito y sobrecarga y supresor de picos de 4 kV, con grado de protección IP67 e IK09.

Tecnología




Mantenimiento sencillo

Apertura para acceso al equipo eléctrico.



Fotocelda incluida

Receptáculo y fotocelda de 3 pines para encendido automático.



LED SMD 3030

140 lm/W con índice de color Ra > 70.



NOM-031-ENER y FIDE

Certificaciones de eficiencia y seguridad.

Garantía y certificaciones



NOM-031
Norma

FIDE
Sello

CE
Certificación

RoHS
Certificación

IP67
Hermeticidad

IK09
Impacto

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias	60 / 100 / 150 W
Flujo luminoso	8,400 / 14,000 / 21,000 lm
Eficiencia lumínica	140 lm/W
Tipo de LED	LED SMD 3030
Temperatura de color	6500 K
Índice de color (CRI)	Ra > 70
Ángulo de haz	180° × 75°
Tipo de curva	II media asimétrica
Área iluminada	55 / 70 / 85 m ²
Vida útil	40,000 h


Sistema eléctrico

Tensión de entrada	100–277 V c.a., 50/60 Hz
Corriente de operación	200–450 / 400–950 / 600–1,600 mA
Factor de potencia	> 0.95
Supresor de picos	4 kV
Driver	Integrado, con protección contra corto circuito y sobrecarga
Control de luz	Receptáculo y fotocelda de 3 pines (incluidos)

Construcción


Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Óptica	Polycarbonato
Lente	Alta transmisión de luz
Hermeticidad	IP67
Resistencia al impacto	IK09

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Distribución fotométrica

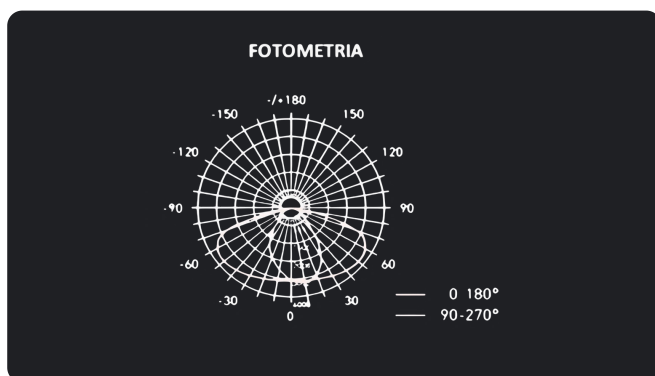

Ventajas

Hasta 80% de ahorro

Tecnología LED SMD de 140 lm/W frente a tecnologías convencionales.

Encendido automático

Fotocelda de 3 pines incluida.

Respaldo

5 años de garantía por defectos de fabricación.

Máxima hermeticidad

IP67 e IK09: resiste agua, polvo e impactos.

Protección eléctrica

Supresor de picos de 4 kV y driver con protección contra sobrecarga.

Mejor disipación

Diseño ultradelgado de aluminio fundido.

Aplicaciones


Calles

Autopistas

Parques

Estacionamientos

Dimensiones

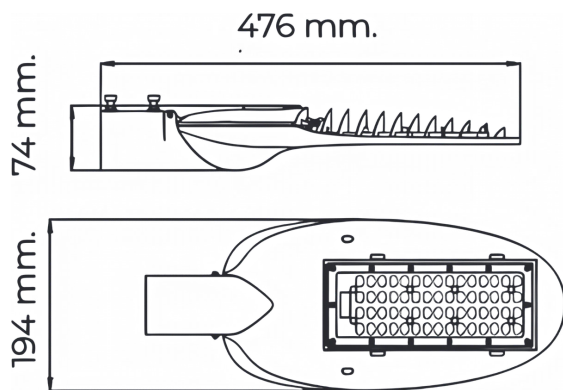

Largo	476 mm
Ancho	194 mm
Alto	74 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx