



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-AO1001**



Luminaria solar autónoma «All in One»

# **ALL IN ONE 80W**

**80 W** ■ FORLED L-34

**80** W

Potencia

**150** lm/W

Eficiencia nominal

**2** días

Autonomía

**100,000** h

Vida útil

Aplicaciones


Alumbrado público · Alumbrado urbano · Áreas comerciales · Áreas industriales

## ALL IN ONE 80W

Luminaria solar autónoma «All in One»

**80 W** ■ FORLED L-34

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>80 W</b><br>Potencia                 | <b>150 lm/W</b><br>Eficiencia nominal |
| <b>2 días</b><br>Autonomía              | <b>100,000 h</b><br>Vida útil         |
| <b>10–12 h</b><br>Iluminación por noche | <b>6–8 m</b><br>Altura de montaje     |

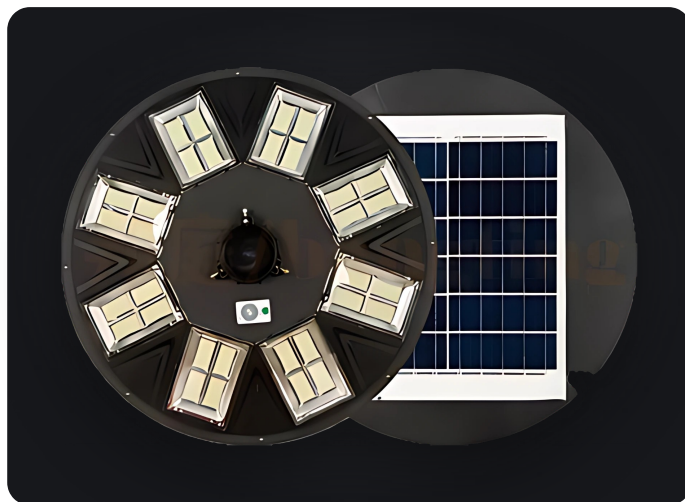

### Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 80W (código L-34, serie FORLED) está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio y policarbonato.

Incluye sensores infrarrojos: al detectar movimiento eleva el flujo luminoso al 100% y lo atenúa cuando no hay presencia. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas en condiciones normales y opera de forma autónoma aunque falle la red eléctrica, sin necesidad de excavaciones ni tendido de cable entre luminarias.

### Tecnología




#### Todo en uno

LED, batería de litio, panel monocristalino y controlador integrados.




#### Sensor de presencia

Sube al 100% con movimiento y se atenúa sin presencia.



#### Sin cableado

No requiere zanjas ni tendido eléctrico entre luminarias.



#### Óptica asimétrica 2M

Distribución diseñada para vialidades.

### Garantía y certificaciones


**10** años  
en luminaria

**5** años  
en batería

**20** años  
en panel solar

### Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano

Áreas comerciales

Áreas industriales

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Potencia           | 80 W          |
| Fuente luminosa    | LED           |
| Eficiencia nominal | 150 lm/W      |
| Óptica             | Asimétrica 2M |
| Vida útil          | 100,000 h     |

### Construcción

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Material                      | Aluminio / policarbonato      |
| Acabado                       | Negro                         |
| Montaje                       | Punta de poste o brazo tipo L |
| Altura de montaje recomendada | 6 a 8 m                       |

### Sistema solar

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Panel solar           | Silicio monocristalino 5 V / 80 W |
| Batería               | Litio 3.2 V / 60 Ah               |
| Autonomía             | 2 días                            |
| Control               | Sensor híbrido / atenuable        |
| Iluminación por noche | 10 a 12 horas                     |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -30 °C a 40 °C |
|--------------------------|----------------|

## Ventajas

### ■ Cero costo de energía

Funciona solo con energía solar, sin recibo de luz.

### ■ Opera aunque falle la red

Sistema autónomo con 2 días de autonomía.

### ■ Garantía extendida

10 años luminaria, 5 años batería y 20 años panel.

### ■ Instalación rápida

Sin zanjas, cableado ni maquinaria pesada.

### ■ Ahorro inteligente

Sensor de presencia que atenúa cuando no hay movimiento.

### ■ Alta eficiencia

150 lm/W y vida útil de 100,000 horas.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx