




Luminario para alumbrado publico, cuerpo fabricado en aluminio resistente a radiacion UV y corrosion, de excelente eficiencia luminica con un agradable diseño modernista.

Tecnologia led philips modulo fast flex con driver xitanium, led treme de philips de gran proteccion a la interperie, eficiencia optica de 96%. Vida util 10,000 hrs



Led Fastfle
x Philips




Supresor de picos
10 Ka



Driver 100W



Driver 40W y
70W para 12-24V

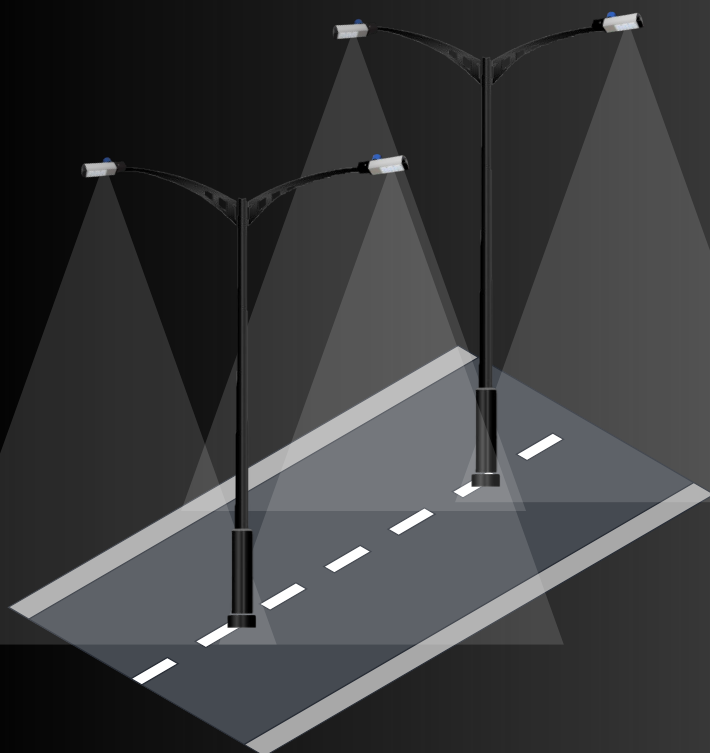

Caracteristicas del LED

Voltaje de operacion: 120-277V (+/- 10%)V c.a
12-24V c.d.

Rango de fercuencia de operacion (Hz): 50-60

Potencia de operacion(V): 40-100 max.
(+/-10%)

Corriente de Operacion(Amp): 0.1-0.78 max.
(+/- 10%)

Factor de potencia: >0.95

Eficiencia(lm/W): >105

Flujo Luminoso(lm): 3,000 - 10,500 max.

Temperatura de color(K) 3,000/4,000/5,700
(+/-10%)

Grado de Proteccion: IP65

Proteccion contra descarga electrica
admosferica hasta 10KV

Aplicaciones:

Ideal para colocar en parques, via publica,
avenidas, estacionamientos, escuelas,
centros comerciales

