

TITAN



TITAN

Luminaria Titan



Luminario para alumbrado publico
excelente eficiencia lumínica con agradable diseño modernista.

LUMINARIO

TECNOLOGÍA




Tecnología Led Philips módulo Fast Flex con drivers Xitanium Led Xtreme de Philips de gran protección a la intemperie; con eficiencia óptica de 96%. Con vida útil de 100,000 horas.

CUERPO

Fabricado en inyección a presión de aluminio resistente a la radiación UV y corrosión, cuenta con 13 vetas para mejor disipación de calor, canaleta para desahogo de agua.

CONJUNTO ÓPTICO

Cristal termo templado de 3mm de espesor con alta resistencia al impacto, cuenta con grapas de sujeción de cinta de acero inoxidable y empaques de silicón para evitar filtración de agua y polvo.

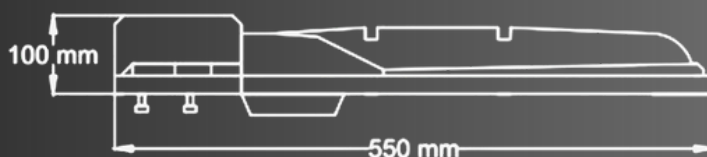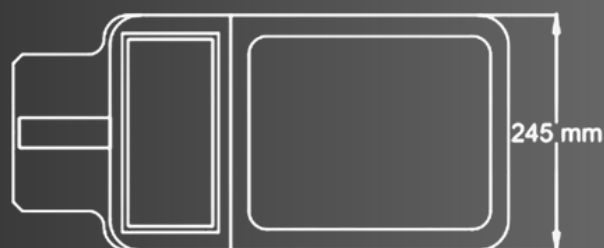

AL-LT1002

Luminaria Titan



ACABADOS

En pintura de gran adherencia, aplicada mediante proceso electrostático y horneada, resistente a rayos UV.

APLICACIONES

Ideal para colocar en parques, vía pública, avenidas primarias y secundarias, estacionamientos, etc.

MONTAJE

Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable, con montaje en brazo de 1 ½" interior por 75mm de profundidad.

CARACTERISTICAS LED

Voltaje de operación: 120-277V (+/- 10%)V c.a. 12-24V c.d.

Rango de frecuencia de operación (Hz): 50-60

Potencia de operación (W): 40-100 máx. (+/- 10%)

Corriente de operación (Amp): 0.1-0.78 máx. (+/- 10%)

Factor de potencia: >0.95

Eficacia (lm/W) >105




Flujo luminoso (lm): 3,000-10,500 máx.

Temperatura de color (Kelvin): 3000/4000/5700 (+/- 10%)

Grados de protección: IP65

Protección contra descarga atmosférica hasta 10KA

Peso: 6.22Kg.

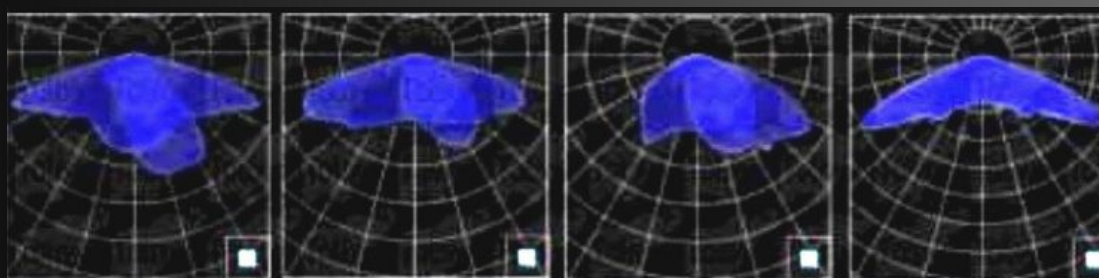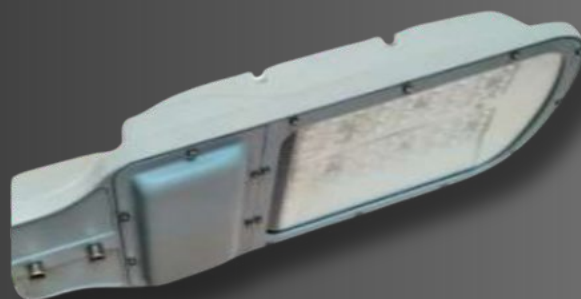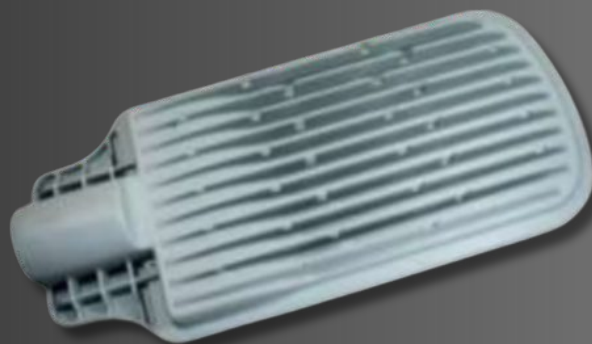

COMPONENTES



**Led Fastfle
x Philips**



**Supresor de picos
10 Ka**



Driver 100W



**Driver 40W y
70W para 12-24V**



AL-LT1002

TITÁN PRESENTACIONES	VOLTAJE
30 W	120-277 V
40 W	120-277 V
50 W	120-277 V
60 W	120-277 V
70 W	120-277 V
80 W	120-277 V
90 W	120-277 V
100 W	120-277 V
120 W	120-277 V
150 W	120-277 V