
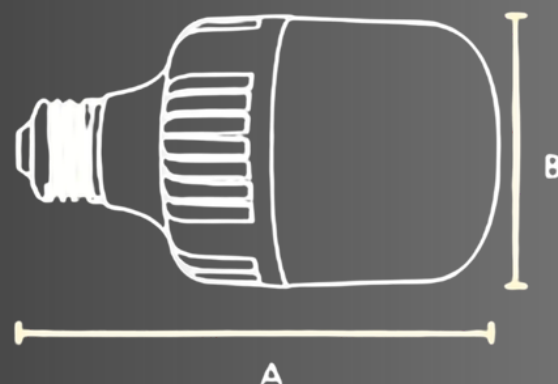


CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara LED de alta potencia y alto flujo luminoso, diseñada para ofrecer una distribución uniforme de la luz.
- Eficiencia energética: Ahorra hasta un 80% en comparación con bombillas incandescentes y ahorradoras de flujo similar
- Iluminación omnidireccional para una cobertura uniforme.
- Tecnología avanzada de chip LED SMD.
- Diseño robusto y duradero.
- Libre de radiación UV.

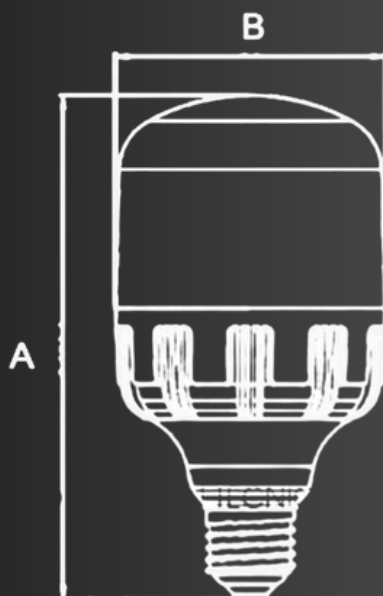

20W	145	80
30W	172	100
40W	210	120
70W	225	120
100W	245	140

Consumo de potencia	Base	Tensión de operación	Flujo luminoso	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria	Temp. de color	IRC	Ang. de apertura	Vida útil
(W)		(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
20	E26	100-277	1 600	0.6	80	6 500	>80	160°	15 000
30	E26	100-277	2 400	0.6	80	6 500	>80	160°	15 000
40	E26	100-277	3 200	0.6	80	6 500	>80	160°	15 000
70	E27+Adap E40	100-277	6 600	0.9	94	6 500	>80	220°	25 000
100	E27+Adap E40	100-277	9 500	0.9	95	6 500	>80	220°	25 000

APLICACIONES

- Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Comercial
- Bodegas
- Almacenes

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Fabricada en policarbonato con disipación de aluminio
- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

ÁNGULO DE APERTURA

