


LUMINARIA LED SOLAR ALL IN ONE -500W

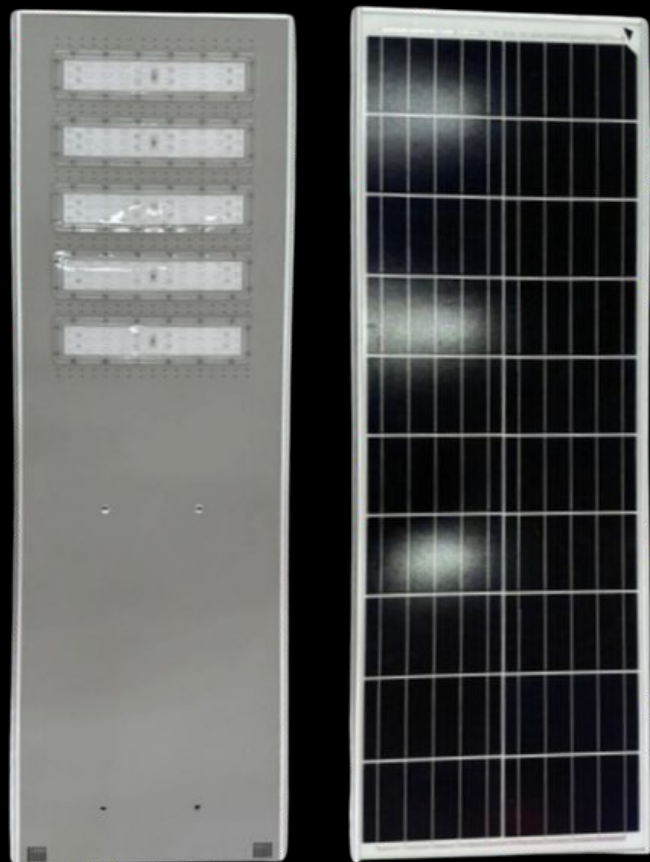

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.
- Sólida construcción de plástico ABS, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras.
- Disponibles en versión de 500 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores ciudadanas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	1 Año

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	1 módulo de 150 LEDs
--------------------	----------------------

FABRICACIÓN

Material:	aleación de aluminio
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 1320x Al: 364x Pr: 50
Peso (kg):	12

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	500W
Capacidad Batería:	LPF 32650/60000MAH
Potencia de Panel:	6V/80W
Tiempo de Carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	12 horas
Base:	A poste

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	7,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°*150°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP66



IS-AO1019