

LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES

A-P9F

70W - 120W / LT



Sin atenuación por
12 horas
continuas

FABRICAMOS **PERFECCIÓN**
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

Oficina (593) 916 3264 icemexjorobas@gmail.com

IS-AO1027

LUMINARIA LED SOLAR
PARA VIALIDADES

A-P9F

70W - 120W / LT



DISEÑO PATENTADO



Potencia que marca el camino

Iluminación al 100% durante toda la noche. Gracias a su controlador patentado y batería de alta capacidad, la BI-S9B garantiza máxima luminosidad sin interrupciones.



Sistema de gestión PATENTADO

Monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando su rendimiento y prolongándola vida útil de la batería.



Batería

3,000 ciclos de carga y descarga asegura un rendimiento de 16 años, posteriormente la batería seguirá funcionando al 80% de su capacidad.



Instalación precisa y versátil

Nivel de burbuja integrado y soporte doble ajustable para montaje en punta o brazo, con ángulos bloqueables para mayor estabilidad.



Resistencia

Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES

A-P9F

70W - 120W / LT

Especificaciones técnicas



Potencia	70W	100W	120W
Eficacia de LED	190 lm/W		
Flujo luminoso del LED	13,300 lm	19,000 lm	22,800 lm
Panel mono PV	90W 18V	125W 18V	145W 18V
Batería de litio	576 Wh	768 Wh	960 Wh
Distribución fotométrica	TII S		
Tiempo de carga	6 horas		
Tiempo de descarga	2 noches		
Ciclo de funcionamiento	12 horas al 100%		
Controlador	MPPT PATENTADO con cubierta de aluminio		
Eficacia del sistema	110 lm/W		
Flujo luminoso del sistema	7,700 lm	11,000 lm	13,200 lm

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura del color	3,000 K	4,000 K	5,700 K
CRI	≥70		
Temperatura de operación	-25°C ~ +65°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +40°C		
Material	Carcasa de fundición a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV		
Tiempo de vida	150,000 horas		



Antivandálicas



Instalación fácil y rápida, ¡hágalo usted mismo!



Libres de mantenimiento



Fácil y bajo costo de instalación



Brillo ultra intenso




Energía limpia y verde: ideal para un futuro sostenible

LUMINARIA LED SOLAR
PARA VIALIDADES


A-P9F

70W - 120W / LT

Curvas de distribución de luz

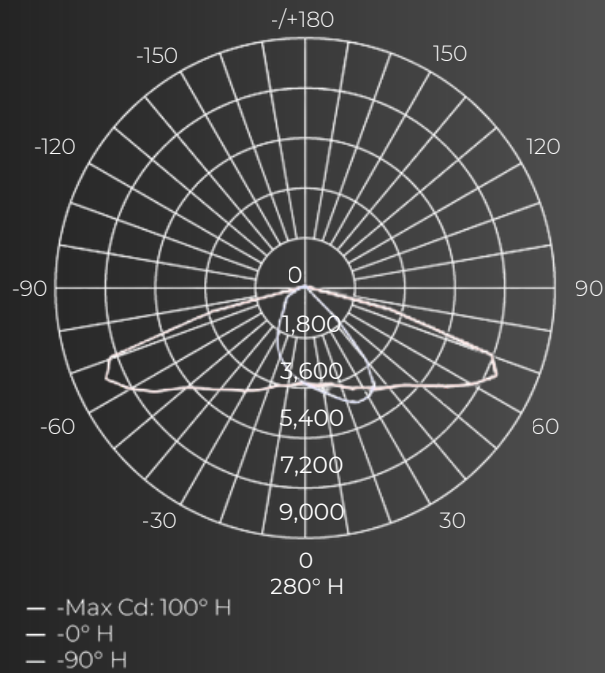

*Imágenes ilustrativas

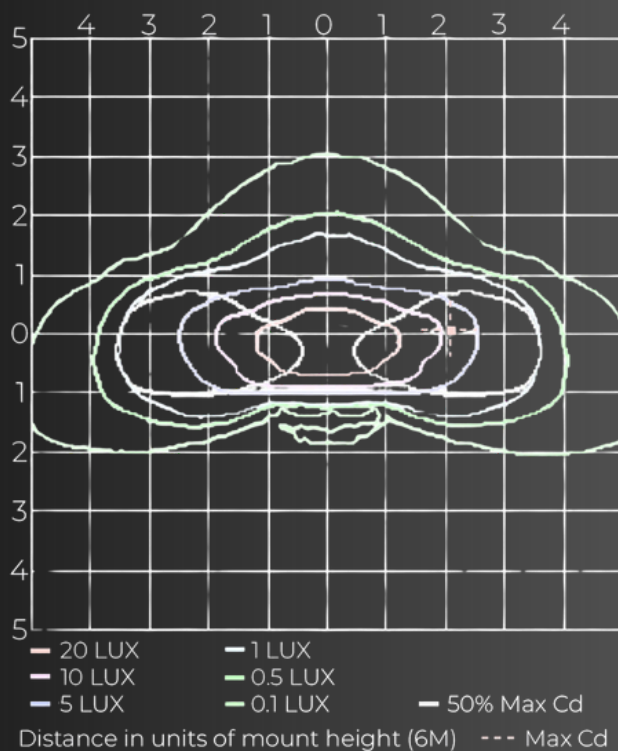

IS-AO1027

LUMINARIA LED SOLAR
PARA VIALIDADES


A-P9F

70W - 120W / LT

Tamaño del producto y empaque

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Peso
70 W	1200 x 460 x 280 mm	19 Kg
100 W	1500 x 460 x 280 mm	23 Kg
120 W	1700 x 460 x 280 mm	26 Kg

Formas de instalación

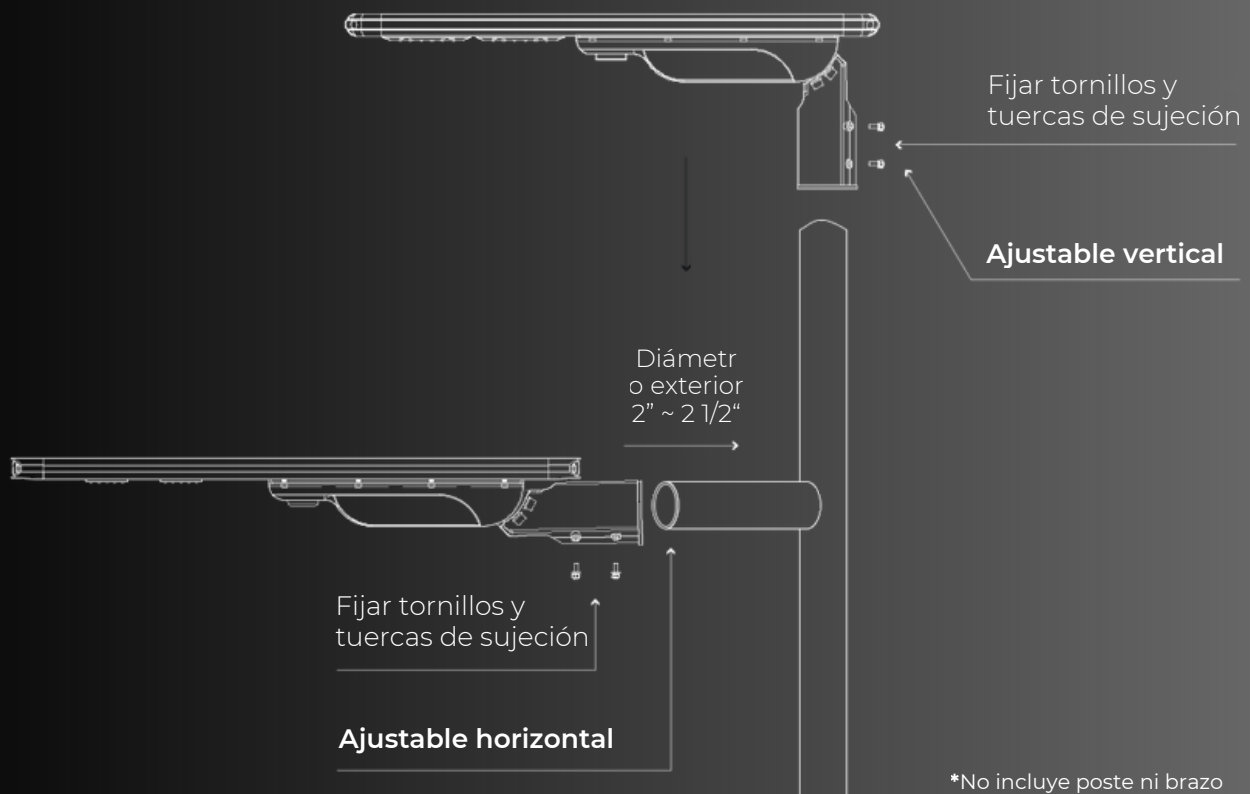

Recomendaciones para su correcto funcionamiento

- Nuestras luminarias solares deben de tener acceso pleno a la luz solar para su correcta carga y NO deben ser colocadas debajo de árboles, edificaciones o estructuras que creen sombra a la luminaria.
- Así como evitar la luz directa de otras luminarias por encima del panel fotovoltaico.