

SFS

LUMINARIO PARA VIALIDADES

Descripción

Las luminarias tipo SFS están diseñadas para iluminación vialidades secundarias, residenciales o industriales, estacionamientos abiertos, jardines, centros turísticos, caminos rurales y lugares donde no exista red eléctrica. Se fabrica con cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta resistencia y alta calidad, su carcasa es de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo confiable para entornos exteriores hostiles.

Cuenta con una batería solar de litio de alta profundidad de descarga, tiene un modulo fotovoltaico monocristalino y un controlador solar programable inteligente. Gracias a su diseño posee una facilidad de rotación e inclinación para su ajuste conforme a la latitud de la instalación.

Dos modos de instalación

DE FÁCIL INSTALACIÓN




AUTONOMÍA
5DÍAS

Aplicaciones



- Vialidades secundarias, residenciales o industriales
- Centros turísticos, fábricas, paisajes
- Estacionamientos
- Jardines
- Escuelas

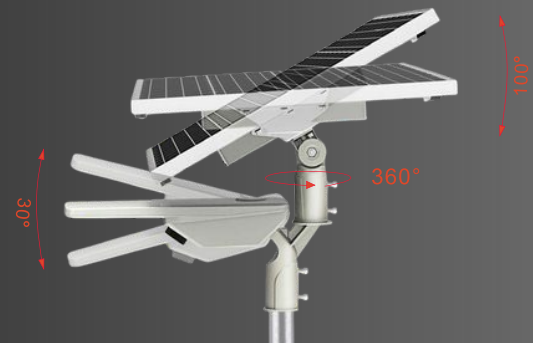

Características

- Para iluminación exterior.
- Tipo de soporte: Fijado en punta de poste o en brazo de 64 mm.
- Potencias disponibles: 30W, 50W, 80W y 100W.
- Eficiencia: 190 lm/W.
- Voltaje de operación de entrada: 12.8 V CD o 25.6 V DC
- Grado de protección a la intemperie: IP65.
- Nivel de aislamiento clase I.
- Temperatura de color TCC: Luz de día 5700K.
- Óptica disponible: Abierta Tipo II Corta (II-S).
- Índice de rendimiento de color (IRC): 70.
- LED tipo SMD de alto rendimiento luminoso.
- Driver de encendido instantáneo.
- Temperatura de operación: -5°C a +50°C.
- Vida útil promedio: 50,000 Horas.



Datos de operación

Modelo	LUMINARIA			PANEL SOLAR		BANCO DE BATERÍAS		Peso total (Kg)
	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Voltaje de operación (V cd)	Dimensiones (mm) A x B x C	Potencia (W)	Dimensiones (mm) A x B x C	Capacidad (AH)	Voltaje (V cd)
SFS	30	5 840	12	660 x 253 x 138	50	670 x 440 x 46	18	12
	50	9 670			90	670 x 760 x 46	30	17
	80	15 200			120	670 x 1015 x 46	48	24
	100	19 000	24		2 x 120	2 x (670 x 1015 x 46)	48	24

La lectura de la primera dimensión de la luminaria corresponde al luminario para instalación en brazo.

La lectura de la segunda dimensión de la luminaria corresponde al luminario para instalación en punta de poste.

Configuración de producto

Modelo	Potencia (W)	Curva fotométrica	Temperatura de color	Modo de Instalación	Sistema de control	Dimensiones de brazo
SFS	30	TII-S = Tipo II corta	BC = Blanco cálido 3000K	PP = En punta de poste BP = En brazo	EST = Ninguno	10M = largo de 1.00 metros
	50	TII-M = Tipo II media	BN = Blanco neutro 4000K LD57 = Luz de día 5700K		PRG = Programable	12M = Largo de 1.20 metros
	80	TIII-M = Tipo III media			SEN = Sensor	15M = Largo de 1.50 metros
	100	TV = Tipo V			CRE = Control remoto	20M = Largo de 2.00 metros

Disponible sobre pedido en los siguientes tipos de curvas: II-M, III-M y V.

Disponible sobre pedido en 3 000 K y 4 000 K

La línea comercial es con curva tipo II corta, Luz de día 5700K sin sistema de control

Información sujeta a cambios por mejoras en el producto o normativa vigente

Accesorios




Control remoto



Sensor de movimiento


Dimensiones

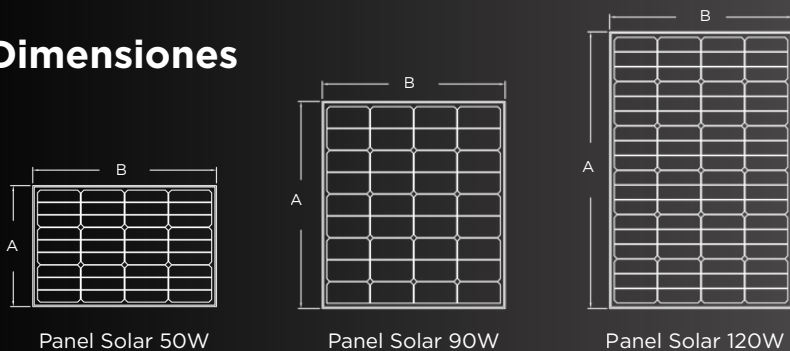


Panel Solar 50W

Panel Solar 90W

Panel Solar 120W



Luminario para instalación
punta de poste

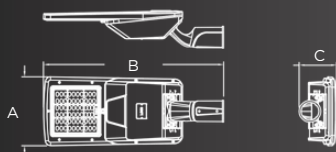

Luminario para instalación
en brazo

Curva fotométrica

