

LUMINARIA SUBURBANA DE 500W CON PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal
- Sólida construcción de aluminio, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras. Disponibles sólo en versión de 300, 400 Y 500 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores ciudadanas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	3 AÑO

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED: 408 LEDs 2835 SMD EPISTAR.

FABRICACIÓN

Material:	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 916 x Al: 365x Pr: 87
Peso (kg):	7

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS


Wattaje:	500W
Capacidad Batería:	LPF 32650/3.2V/40000MAH
Potencia de Panel:	5V/40W
Tiempo de Carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	12 horas
Base:	A poste

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	7500-8000K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°x120°
Lúmenes:	6000LM
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP66

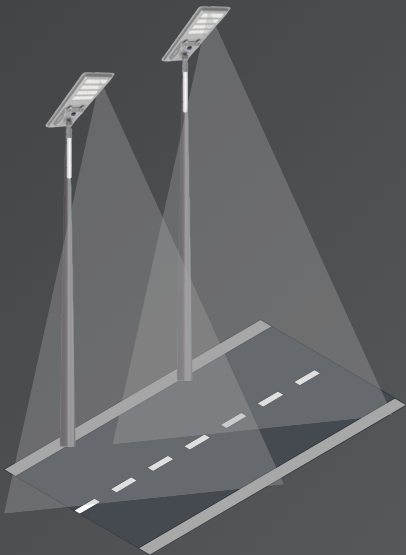

IS-LS1008

