

LR Downlights




Especificaciones

- Poliéster reforzado y fibra de vidrio
- IRC > 70
- Hecho en USA
- 10 Años de Garantía

Aplicaciones

- - Andadores, patios, corredores y pasillos
- Universidades
- Centros y locales comerciales
- Oficinas

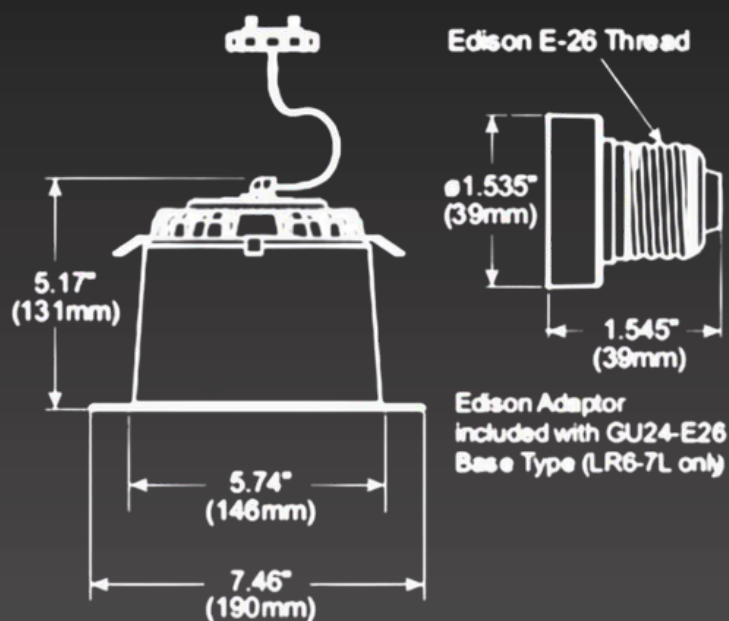

PRODUCTO	BASE	TDC	FLUJO	VOLTAJE	MARCA
LR6	GU24	2,700 K	1000 LM	277 V	CREE



LC-LRD1015