


## CARACTERÍSTICA

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s)             | 30HLED2500MV30N |
| Aplicación             | Sobreponer Piso |
| Material de la carcasa | Aluminio        |
| Terminado              | Negro           |
| Índice de protección   | 65              |

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V-]         | 100 - 277 V          |
| Consumo de potencia          | 30 W                 |
| Frecuencia nominal [Hz]      | 50 Hz/60 Hz          |
| Consumo de corriente         | 0,3 A - 0,11 A       |
| Factor de potencia [ $f_p$ ] | 0.9                  |
| Flujo luminoso [lm]          | 2344 lm              |
| Temperatura de color         | Luz cálida brillante |
| IRC                          | 80                   |
| Temperatura de opera-        | -40 / 40° C          |

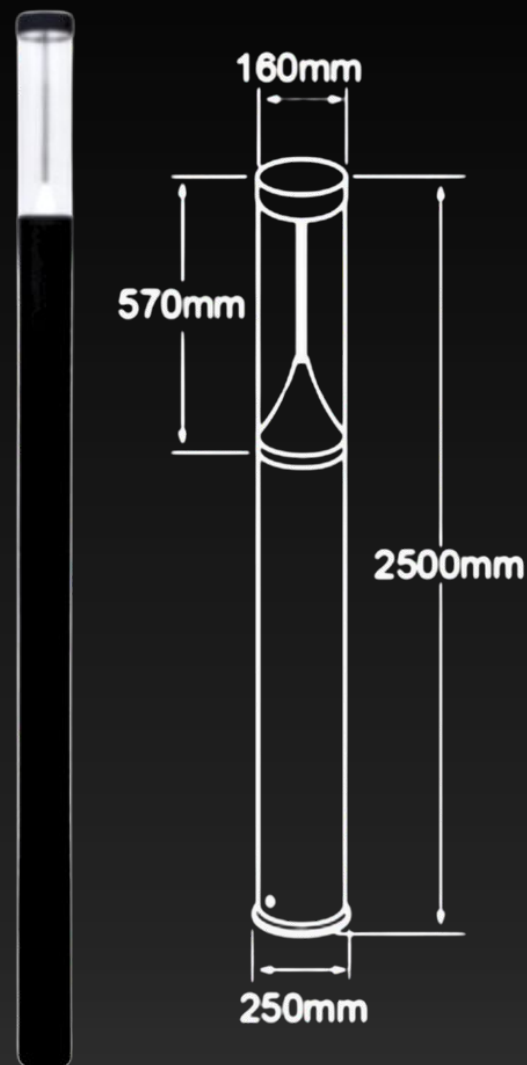

## Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

## BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |

