

Hades





Especificaciones

- Tapa de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión.
- Louvers interiores de aluminio anodizado.
- Conjunto óptico formado por un difusor transparente de policarbonato de 8" de diámetro de alta resistencia
- Tornillos exteriores e interiores de aceros inoxidable.
- Poste de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Cotos, zonas residenciales
- Estacionamientos
- Areas recreativas
- Universidades
- Centros y locales comerciales

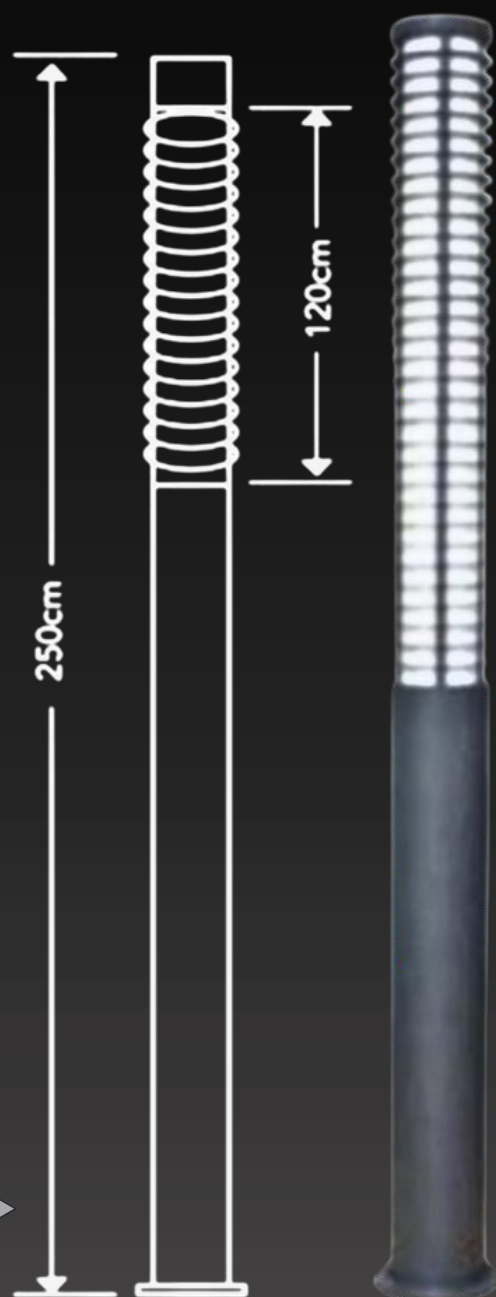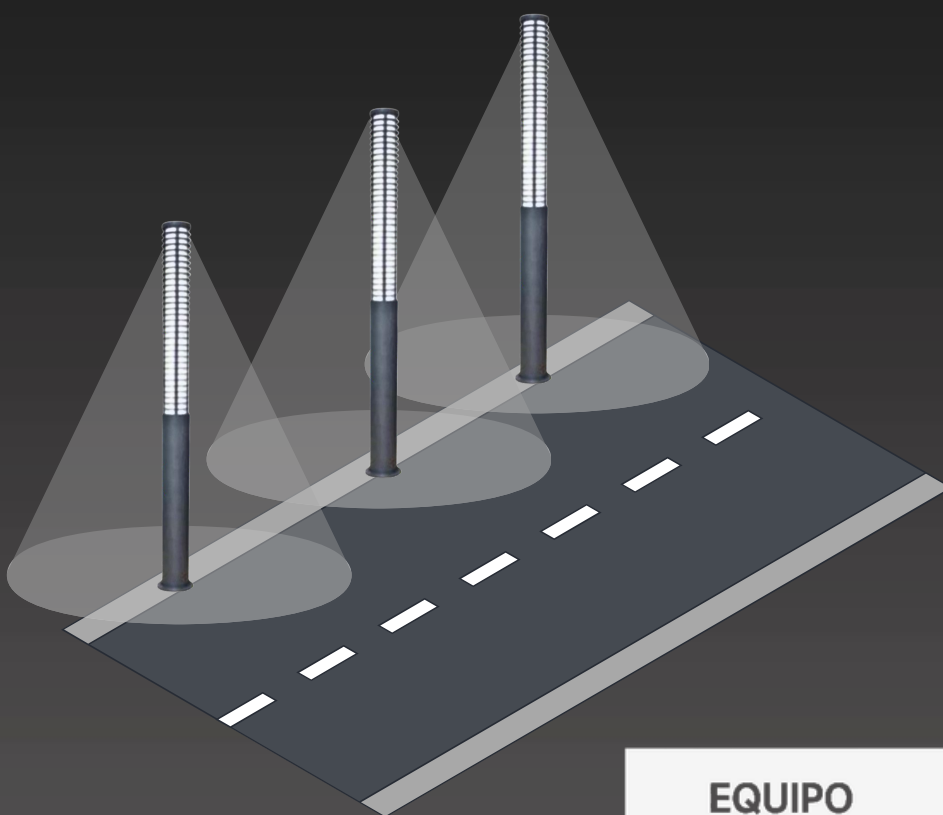

EQUIPO	POTENCIA	DIÁMETRO	VOLTAJE
FLUORESCENTE	2×54 W	4"	120/220 V
LA	2×45 W		



LU-LH1008