

Poseidón





Especificaciones

- Tapa de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión.
- Louvers interiores de aluminio anodizado.
- Conjunto óptico formado por un difusor transparente de policarbonato de 8" de diámetro de alta resistencia
- Tornillos exteriores e interiores de aceros inoxidable.
- Poste de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Cotos, zonas residenciales
- Estacionamientos
- Areas recreativas
- Universidades
- Centros y locales comerciales

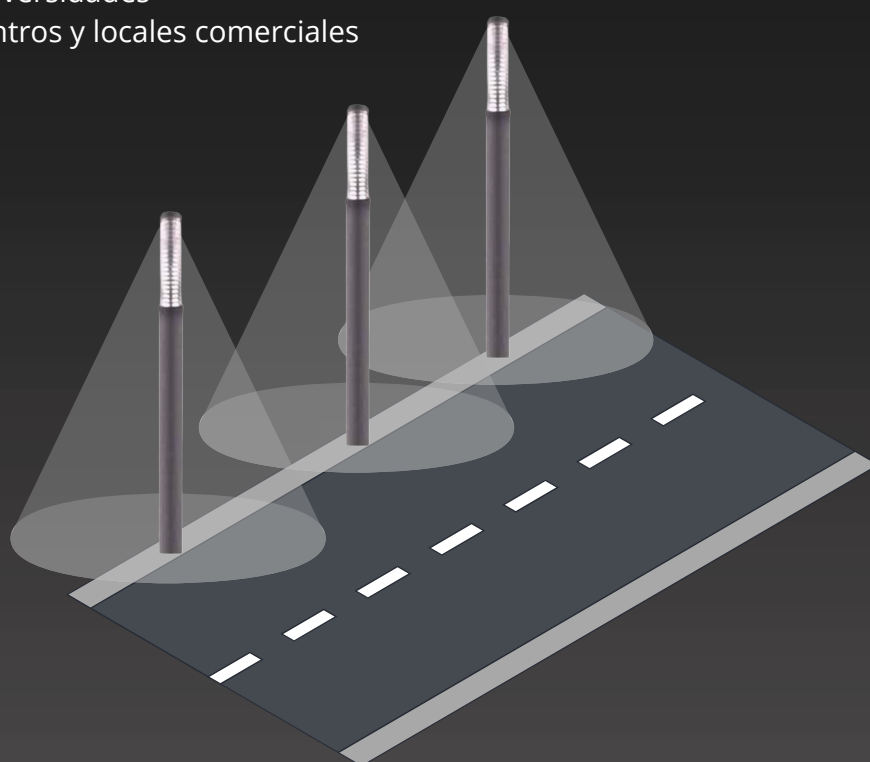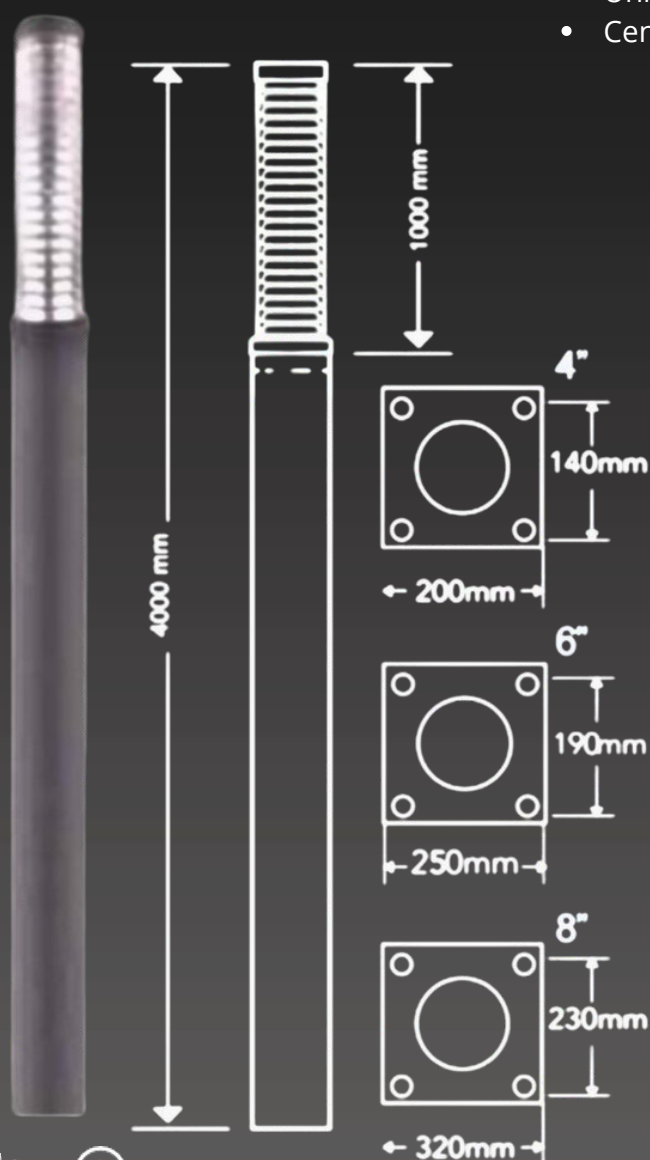

EQUIPO	POTENCIA	DIÁMETRO	VOLTAJE
FLUORESCENTE	1X54 W 2X25 W	4" 6 Y 8"	120/220 V
VSAP	2X150 W		
AM	2X175 W		
AMC	2X150 W		
LA	45 W		

LU-LP1007

Poseidón



Cuerpo de la luminaria de acero con excelentes acabados y resistencia. Dos opciones de diámetro 4" y 6", la altura del poste y del difusor puede fabricarse según las necesidades del cliente. Difusor de acrílico transparente. Louvers de aluminio únicamente en la versión de 6". Terminado con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente. Conjunto óptico IP65. Lámparas T8 LED. Garantía de 2 años.

Especificaciones

Material: Acero / Acrílico

Dimensiones / Peso: H: 3000/4000 mm D: 4" / 6"

Montaje: Piso

Acabado: Negro / Gris / Blanco

Índice de Protección: IP65

Tecnología: T8 LED (9 / 18 watts)

Óptica: Difusa

Potencia: 18 / 27 / 36 / 54 Watts

Eficiencia Luminosa: 77 lm/w

Temp. Color: 6500K

IRC: 80



Equipo: Driver Integrado 85-264V

Fact. Potencia: <0.95 Dist. Armónicas: <20

Horas de Vida: 30,000 Hrs

Control: --

Accesorios: --

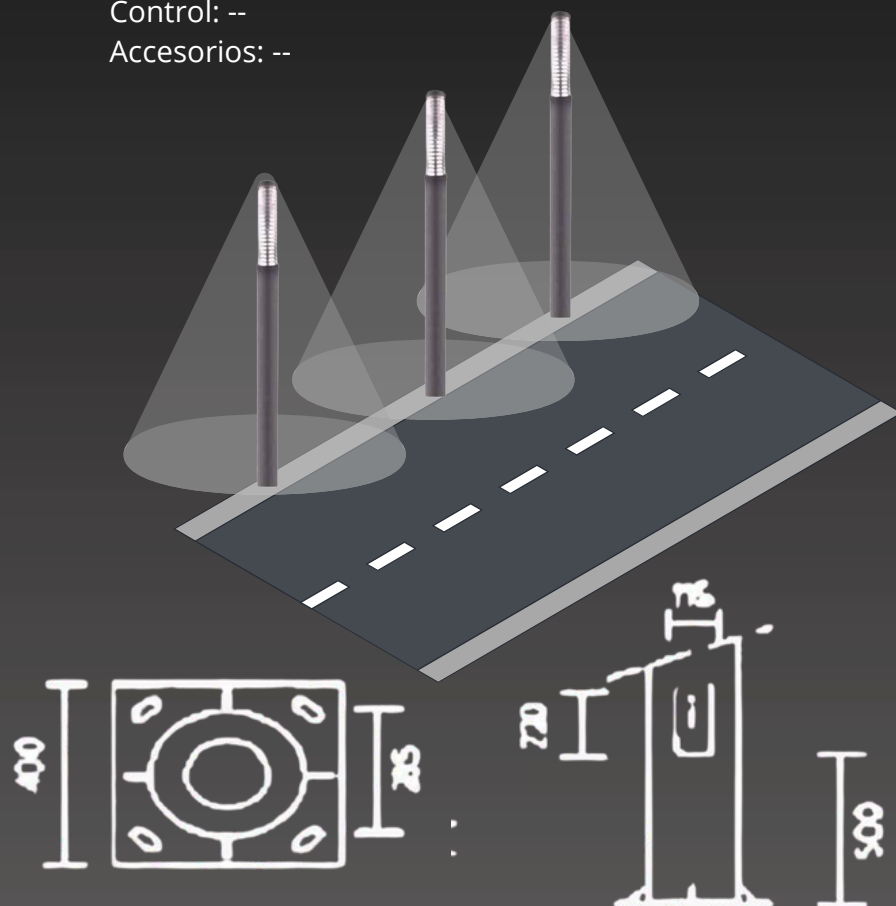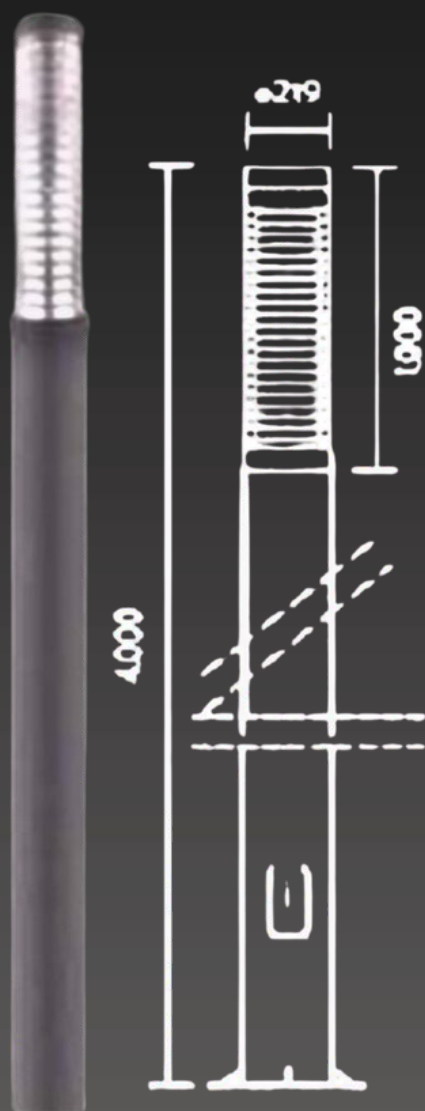

LU-LP1007