





Especificaciones

- Carcaza y brazos de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- Luminario ligero, fuerte y conable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de hasta 40°C.
- Domo fabricado de aluminio inyectado que da una protección total a la luminaria.
- Conjunto óptico IP-66 completamente sellado para evitar la entrada de contaminantes.
- Refractor de cristal transparente plano termo templado resistente al impacto.
- Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez.
- Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39.
- Montaje para punta de poste de 2".

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Areas recreativas
- Cotos, zonas residenciales

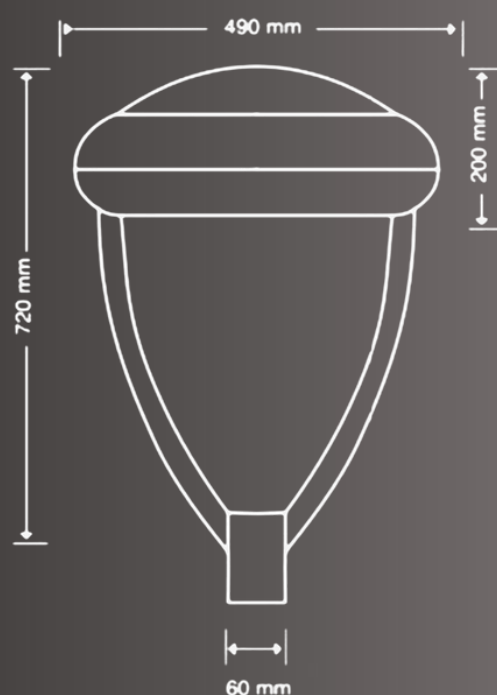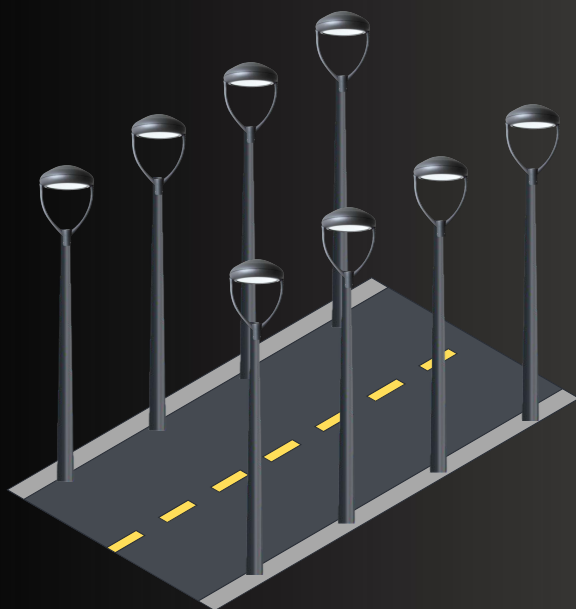

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220

