

URBAN LED



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio blanco de alta reflexión
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	7900lm


FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	120°

SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.94
Corriente de entrada	0.643-0.307 A
Temperatura de operación	50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277V~

Luminario tipo ornamental para instalación en punta de poste, Urban City, cuerpo en inyección de aluminio, reflector de aluminio en color blanco, curva Tipo V, refractor de acrílico opalino acabado en pintura horneada micropulverizada color grafito, con tecnología Led, 80 W de consumo total, 7 900 lm, 4000K, driver electrónico multivoltaje, 127-277V 60Hz. integrado. Adecuado para iluminación de parques, ciclistas, áreas peatonales.

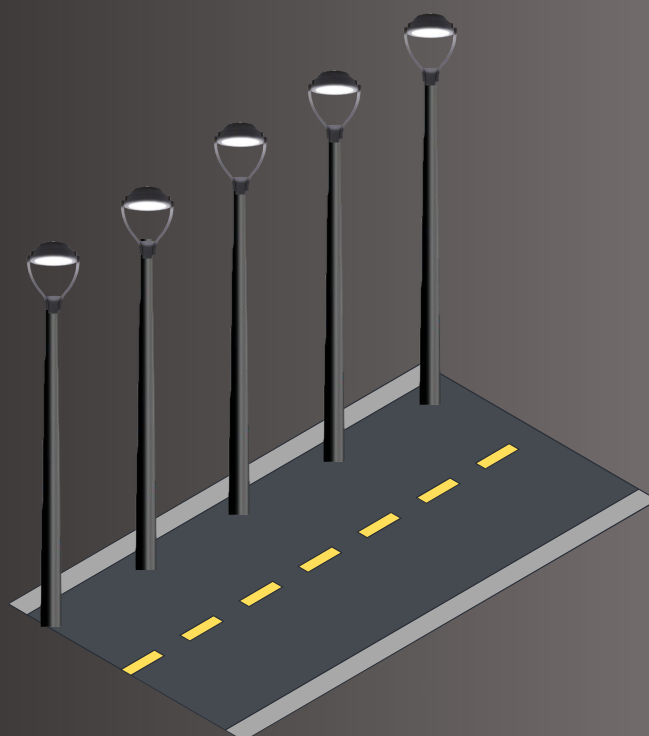

PP-UL1003

