
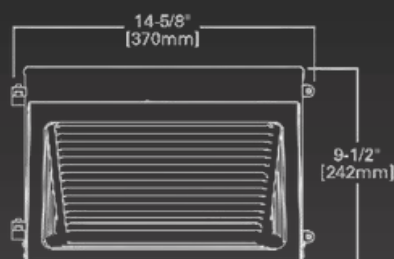


WALLPACK

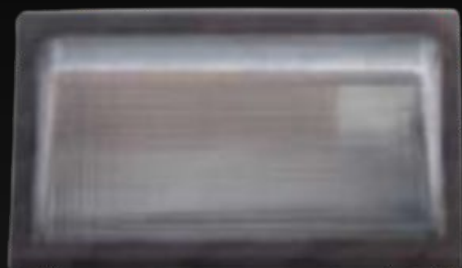

LUMINARIO

Equipo para uso comercial con una alta emisión lumínica, ideal para proyectos en exteriores.

CUERPO

Fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, con empaque de silicato, para prevenir la entrada de contaminantes, grado de protección IP 65.

CONJUNTO ÓPTICO

Reflector de aluminio martillado hammertone, cuenta con un cristal de borosilicato resistente al impacto. 457. 4tvn(16r

ACABADOS

En pintura de gran adherencia, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado, resistente a la radiación ultravioleta.

APLICACIONES

Es ideal para ser colocado en estacionamientos, fachadas, espectaculares, construcciones, patios de maniobras, monumentos, andadores, etc.

TECNOLOGÍA

Vapor de sodio 100-400W
Aditivos metálicos 100-400W
City White 70-150W
Cosmopolis 60-140W
Leds 40-70W Fast Flex de Philips

CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127-277V c.a. +/- 10% Rango de frecuencia de operación: 50-60Hz
Potencia máxima: 70W max.
Corriente: 0.314 A/ 0.551 A max.
Factor de potencia: >0.95
Grado de protección: IP65
Flujo luminoso: hasta 7700 lm 110 lm/W
Índice de producción del color: >70
Temperatura de color 5700K
Protección contra descarga atmosférica hasta 10kA
Peso: 8Kg



RF-LW1002