



Icemex

Ficha técnica
AL-LT1002



Luminaria LED para alumbrado público

TITAN

30 – 150 W ■ 120–277 V c.a.

30–150 W

Potencias disponibles

10,500 lm

Flujo luminoso máx.

>105 lm/W

Eficacia

100,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65 · 10 kA



TITAN

Luminaria LED para alumbrado público

30 – 150 W ■ 120–277 V c.a.

30–150 W Potencias disponibles	10,500 lm Flujo luminoso máx.
>105 lm/W Eficacia	100,000 h Vida útil
IP65 Hermeticidad	10 kA Protección contra descargas



Descripción

TITAN es una luminaria LED para alumbrado público con diseño modernista y alta eficiencia lumínica. Integra módulos LED Philips Fast Flex con eficiencia óptica de 96% y drivers Philips Xitanium LED Xtreme, diseñados para operar a la intemperie, con una vida útil de 100,000 horas.

Su cuerpo de aluminio inyectado a presión con 13 vetas disipa el calor de forma eficiente, mientras que el cristal templado de 3 mm, las grapas de acero inoxidable y los empaques de silicón la sellan contra agua y polvo (IP65). Se ofrece en diez potencias, de 30 a 150 W, y en tres temperaturas de color.

Tecnología

LED Philips Fast Flex

Módulos LED de alta eficiencia con eficiencia óptica de 96%.

Driver Philips Xitanium

Driver LED Xtreme con gran protección a la intemperie; versiones de 40 W y 70 W para 12–24 V c.d.

Supresor de picos 10 kA

Protege la luminaria contra descargas atmosféricas de hasta 10 kA.

Disipación con 13 vetas

Cuerpo de aluminio inyectado con canaleta para desahogo de agua.

Garantía y certificaciones

3 años
en luminaria

IP65
Hermeticidad

10 kA
Sobretensión

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias disponibles	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 y 150 W
Potencia de operación	40–100 W máx. ($\pm 10\%$)
Tipo de LED	Philips Fast Flex
Eficiencia óptica	96%
Eficacia	>105 lm/W
Flujo luminoso	3,000 – 10,500 lm máx.
Temperatura de color	3000 / 4000 / 5700 K ($\pm 10\%$)
Vida útil	100,000 h


Sistema eléctrico

Tensión de entrada	120–277 V c.a. ($\pm 10\%$) · 12–24 V c.d.
Frecuencia	50–60 Hz
Corriente de operación	0.1 – 0.78 A máx. ($\pm 10\%$)
Factor de potencia	>0.95
Driver	Philips Xitanium LED Xtreme
Protección contra sobretensión	Hasta 10 kA


Construcción

Carcasa	Aluminio inyectado a presión, resistente a radiación UV y corrosión
Disipación	13 vetas y canaleta para desahogo de agua
Acabado	Pintura electrostática horneada de alta adherencia, resistente a rayos UV
Lente	Cristal templado de 3 mm, alta resistencia al impacto
Sellado	Grapas de acero inoxidable y empaques de silicón
Hermeticidad	IP65
Peso	6.22 kg


Temperatura de color

**3,000 K**

Blanco cálido

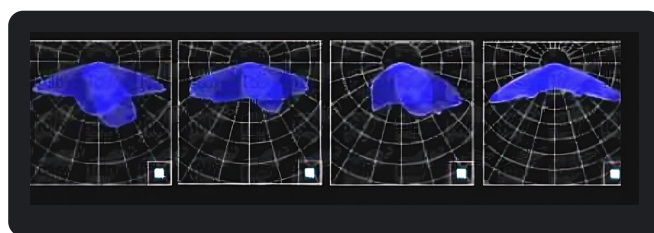
**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

Distribución fotométrica



Ventajas

Alta eficiencia

Más de 105 lm/W: más luz por cada watt consumido y menor costo de energía.

Protección eléctrica

Supresor de picos de 10 kA para zonas con tormentas y variaciones de voltaje.

Mejor disipación

Las 13 vetas del cuerpo de aluminio mantienen el LED a menor temperatura.

Larga vida útil

100,000 horas de operación reducen reemplazos y costos de mantenimiento.

Hermética

Grado IP65: cristal templado y empaques de silicón contra polvo y agua.

Versátil

Diez potencias, tres temperaturas de color y alimentación de 120–277 V c.a. o 12–24 V c.d.

Aplicaciones

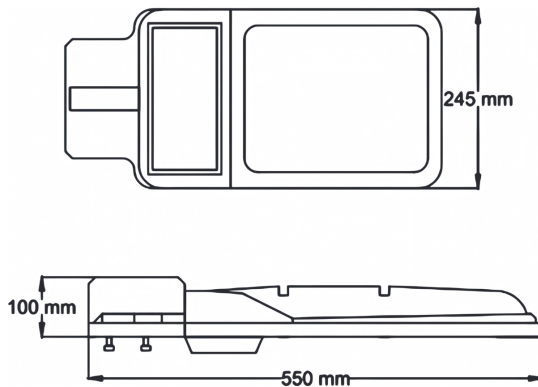
Parques

Vía pública

Avenidas primarias y secundarias

Estacionamientos

Dimensiones



Largo (L)	550 mm
Ancho (A)	245 mm
Alto (H)	100 mm
Peso	6.22 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Montaje en brazo de 1½" de diámetro interior por 75 mm de profundidad, con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx