




Icemex

Ficha técnica
AL-LU1003

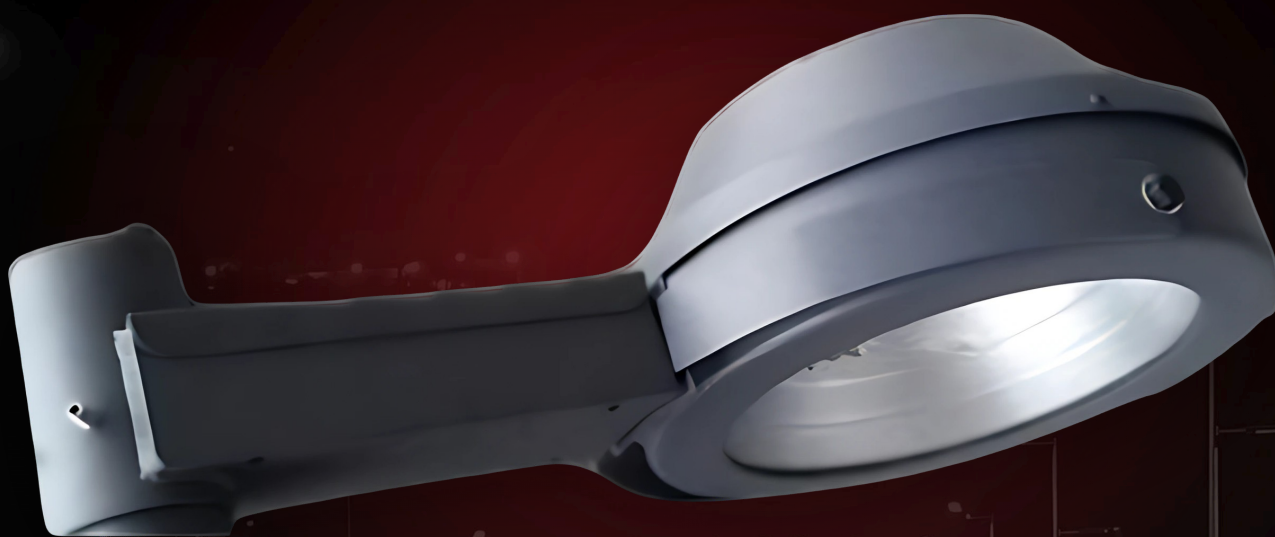

Luminaria para alumbrado público urbano

URBANMEX

60 – 140 W ■ 220 V

60–140 W

Potencias disponibles

100 lm/W

Eficacia

IP65

Conjunto óptico

30,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65



URBANMEX

Luminaria para alumbrado público urbano

60 – 140 W ■ 220 V

60–140 W Potencias disponibles	100 lm/W Eficacia	IP65 Conjunto óptico
30,000 h Vida útil	70 IRC	220 V Tensión

Descripción

LUM-URBANMEX es una luminaria para alumbrado público ligera, fuerte y confiable. Su carcasa de aluminio puro de alta duración está recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente, lo que le brinda mayor resistencia a la corrosión.

El domo de aluminio embutido protege por completo la luminaria y el conjunto óptico sellado alcanza IP65. Funciona con tecnología Philips CosmoWhite (bulbo T19, base PGZ12) en 60, 90 y 140 W a 220 V, con curva tipo V simétrica y refractor de cristal templado.

Tecnología

Tecnología Philips CosmoWhite

Lámpara de luz blanca de 100 lm/W, bulbo T19 con base PGZ12.

Domo de aluminio embutido

Protección total de la luminaria.

Curva tipo V simétrica

Refractor de cristal templado para una distribución uniforme.

Acabado grafito

Pintura poliéster horneada, aplicada electrostáticamente.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Parques y jardines

Zonas urbanas

Andadores

Plazas

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias disponibles	60, 90 y 140 W
Equipo	Tecnología Philips CosmoWhite
Bulbo / base	T19 / PGZ12
Eficacia	100 lm/W
IRC	70
Curva	Tipo V simétrica
Vida útil	30,000 h

Sistema eléctrico

Tensión	220 V
Construcción	
Cuerpo	Aluminio puro de alta resistencia
Domo	Aluminio embutido
Refractor	Cristal templado
Acabado	Pintura poliéster horneada electrostática, color grafito
Hermeticidad	IP65 (conjunto óptico sellado)
Montaje	Poste

Ventajas

Resistente a la corrosión

Aluminio puro con pintura poliéster electrostática.

Luz blanca eficiente

Tecnología Philips CosmoWhite de 100 lm/W.

Ligera y fuerte

Fácil de instalar y confiable en operación.

Protección total

Domo de aluminio embutido y conjunto óptico IP65.


Distribución uniforme

Curva tipo V simétrica con refractor templado.

Tres potencias

60, 90 y 140 W según el área a iluminar.

Dimensiones



Diámetro del domo	460 mm
Largo total	833 mm
Alto	205 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx