




Icemex

Ficha técnica
AL-LVI1009

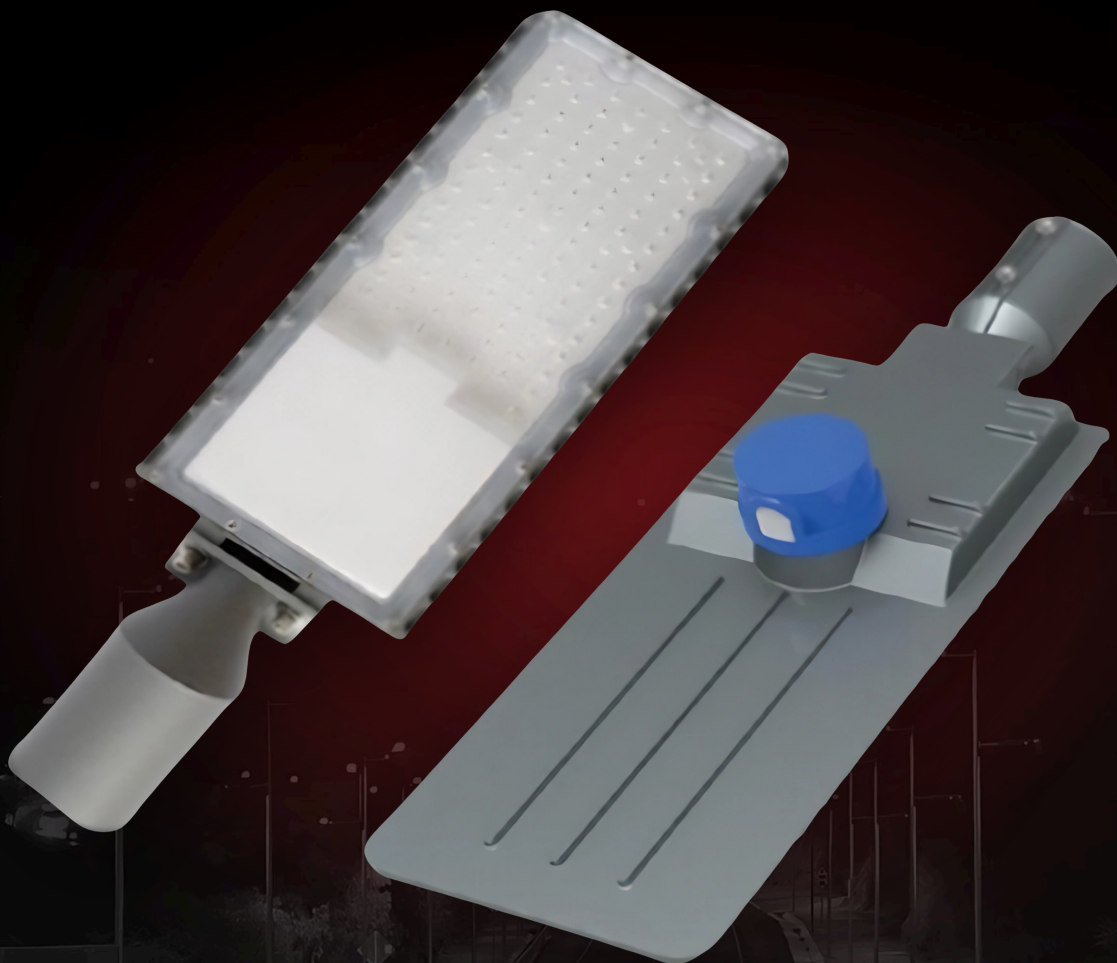

Luminario vial LED ICEMEX

02V-100

100 W ■ 100-277 V~

100 W

Consumo de potencia

14,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

IK09

Resistencia al impacto

Certificaciones

IP65 · IK09 · 15 kV



02V-100

Luminario vial LED ICEMEX

100 W ■ 100-277 V~

100 W Consumo de potencia	14,000 lm Flujo luminoso	IP65 Hermeticidad
IK09 Resistencia al impacto	5,500 K Temperatura de color	15 kV Protección contra sobretensión

Descripción

El luminario vial ICEMEX 02V-100 es una luminaria LED de 100 W para vialidades que entrega 14,000 lúmenes con una curva de distribución asimétrica de 70 × 140°, ideal para dirigir la luz sobre el arroyo vehicular.

Tiene cuerpo de acero en acabado gris, pantalla de policarbonato, grado de protección IP65 e IK09 y protección contra sobretensión de 15 kV. Se monta en poste de 2.5" y opera de 100 a 277 V, con temperatura de operación de -10 a 45 °C.

Tecnología

Distribución asimétrica

Ángulo de 70 × 140° para vialidades.

Protección 15 kV

Resistente a sobretensiones de la red.

IP65 e IK09

Sellada contra polvo y agua, resistente a impactos.

Fotocelda

Receptáculo para control automático de encendido.

Certificaciones y protección

IP65 Hermeticidad	IK09 Impacto	15 kV Sobretensión
-----------------------------	------------------------	------------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo de potencia	100 W
Flujo luminoso	14,000 lm
Temperatura de color	5,500 K
Ángulo	70 × 140°
Curva de distribución	Asimétrica

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-10 a 45 °C
--------------------------	-------------


Sistema eléctrico

Tensión nominal	100-277 V~
Protección contra sobretensión	15 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de corriente	1.18 – 0.32 A

Construcción


Material	Acero (Fe)
Acabado	Gris
Pantalla	Polycarbonato
Hermeticidad	IP65
Resistencia al impacto	IK09
Montaje	Poste de 2.5"

Temperatura de color



5,500 K
Blanco frío

Distribución fotométrica

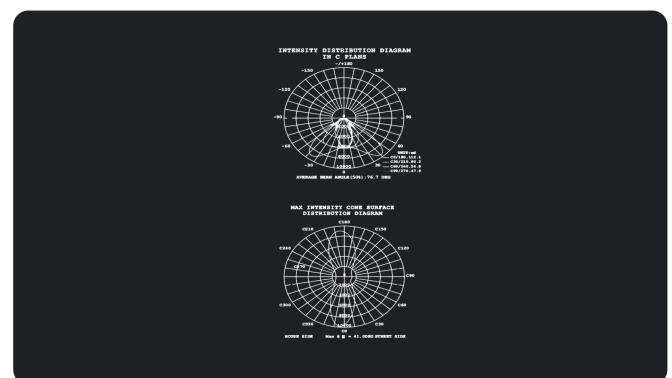

Ventajas

Alto flujo luminoso

14,000 lm con 100 W.

Resistente

IP65 e IK09 para uso intensivo.

Amplio rango de voltaje

100 a 277 V.

Luz dirigida

Curva asimétrica para iluminar la vialidad, no los alrededores.

Protección eléctrica

Hasta 15 kV de protección contra sobretensión.

Instalación estándar

Montaje en poste de 2.5".

Aplicaciones

Calles y avenidas

Vialidades primarias y secundarias

Estacionamientos

Dimensiones

Largo	637 mm
-------	--------

Ancho	211 mm
-------	--------

Alto	123 mm
------	--------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx