



Icemex

Ficha técnica
AL-LVI1011



Luminario vial LED ICEMEX

03V-100

100 W ■ 100-277 V~

100 W

Consumo de potencia

14,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

IK09

Resistencia al impacto

Certificaciones

IP65 · IK09 · 15 kV



03V-100

Luminario vial LED ICEMEX

100 W ■ 100–277 V~

100 W Consumo de potencia	14,000 lm Flujo luminoso	IP65 Hermeticidad
IK09 Resistencia al impacto	5,500 K Temperatura de color	15 kV Protección contra sobretensión

Descripción

El luminario vial ICEMEX 03V-100 es una luminaria LED de 100 W para vialidades con 14,000 lúmenes y una curva de distribución asimétrica de 70 × 140°, que concentra la luz sobre el arroyo vehicular.

Tiene cuerpo de acero en acabado gris, pantalla de policarbonato, grado de protección IP65 e IK09 y protección contra sobretensión de 15 kV. Mide 570 × 240 × 155 mm, se monta en poste de 2.5" y opera de 100 a 277 V.

Tecnología

Distribución asimétrica

Ángulo de 70 × 140° para vialidades.

Protección 15 kV

Resistente a sobretensiones de la red.

IP65 e IK09

Sellada contra polvo y agua, resistente a impactos.

Diseño compacto

570 × 240 × 155 mm.

Certificaciones y protección

IP65 Hermeticidad	IK09 Impacto	15 kV Sobretensión
-----------------------------	------------------------	------------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo de potencia	100 W
Flujo luminoso	14,000 lm
Temperatura de color	5,500 K
Ángulo	70 × 140°
Curva de distribución	Asimétrica

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-10 a 45 °C
--------------------------	-------------


Sistema eléctrico

Tensión nominal	100-277 V~
Protección contra sobretensión	15 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de corriente	1.18 – 0.32 A

Construcción


Material	Acero (Fe)
Acabado	Gris
Pantalla	Polycarbonato
Hermeticidad	IP65
Resistencia al impacto	IK09
Montaje	Poste de 2.5"

Temperatura de color



5,500 K
Blanco frío

Distribución fotométrica

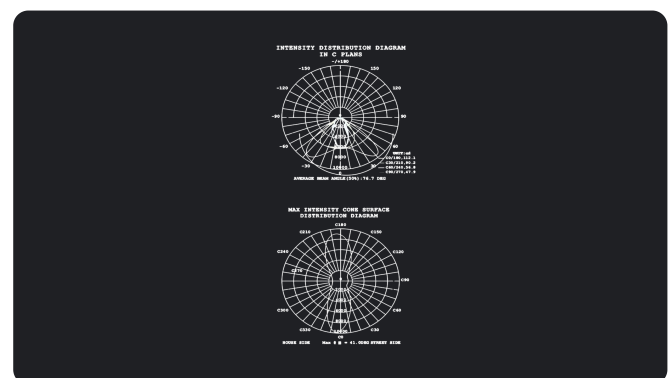

Ventajas

Alto flujo luminoso

14,000 lm con 100 W.

Resistente

IP65 e IK09 para uso intensivo.

Amplio rango de voltaje

100 a 277 V.

Luz dirigida

Curva asimétrica que ilumina la vialidad.

Protección eléctrica

Hasta 15 kV contra sobretensión.

Instalación estándar

Montaje en poste de 2.5".

Aplicaciones

Calles y avenidas

Vialidades primarias y secundarias

Estacionamientos

Dimensiones

Largo	570 mm
-------	--------

Ancho	240 mm
-------	--------

Alto	155 mm
------	--------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx