



Icemex

Ficha técnica
AL-LW1007



Luminaria LED para vialidades, marca CREE

LEDWAY

20 – 120 W • 120–277 V

20–120 W

Potencia

>70

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en

Certificaciones

CREE • USA



LEDWAY

Luminaria LED para vialidades, marca CREE

20 – 120 W ■ 120–277 V

20–120 W Potencia	>70 IRC
10 años Garantía	USA Hecho en



Descripción

LEDway es una luminaria LED para vialidades de la marca CREE, fabricada en Estados Unidos, con tecnología BetaLED® y ópticas NanoOptic® que dirigen la luz con precisión hacia la vialidad.

Se ofrece de 20 a 120 W, con ópticas tipo II media y III media, temperaturas de color de 4,000 y 5,700 K, índice de reproducción de color mayor a 70 y alimentación de 120 a 277 V. Cuenta con 10 años de garantía.

Tecnología

Tecnología BetaLED®

Plataforma LED de CREE para alumbrado exterior.

Ópticas NanoOptic®

Distribución tipo II media o III media.

Mantenimiento sin herramienta

Cubierta con broches de acceso (tool-less entry).

Para poste y brazo

Diseñada para alumbrado de vialidades.

Garantía y certificaciones

10 años en luminaria

CREE
Marca

USA
Fabricación

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	20 a 120 W
Tecnología	CREE BetaLED®
Óptica	NanoOptic® tipo II media y III media
Temperatura de color	4,000 K y 5,700 K
IRC	> 70


Sistema eléctrico

Tensión de entrada	120–277 V
--------------------	-----------


Construcción

Peso	5.9 a 12.7 kg según número de LED
Largo (dim. A)	443 a 842 mm según versión
Ancho	275 mm
Alto	121 mm
Fabricación	Estados Unidos

Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

Ventajas

Garantía de 10 años

Respaldo de fabricante para proyectos de largo plazo.

Hecho en USA

Luminaria CREE con estándares de manufactura estadounidenses.

Dos temperaturas de color

4,000 K neutra o 5,700 K fría.

Óptica de precisión

NanoOptic® dirige la luz a la vialidad y reduce desperdicio.

Escalable

De 20 a 120 W y en varias longitudes según el número de LED.

Mantenimiento ágil

Acceso al equipo sin herramientas.

Aplicaciones

Calles y avenidas

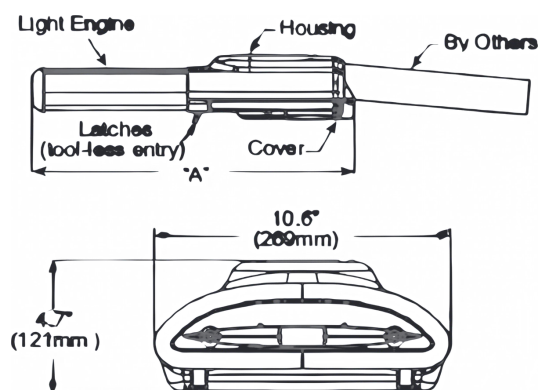
Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Dimensiones



Largo (A)	443–842 mm
Ancho	275 mm
Alto	121 mm
Peso	5.9–12.7 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx