




Icemex

Ficha técnica

ANCLAS-BRAZOS

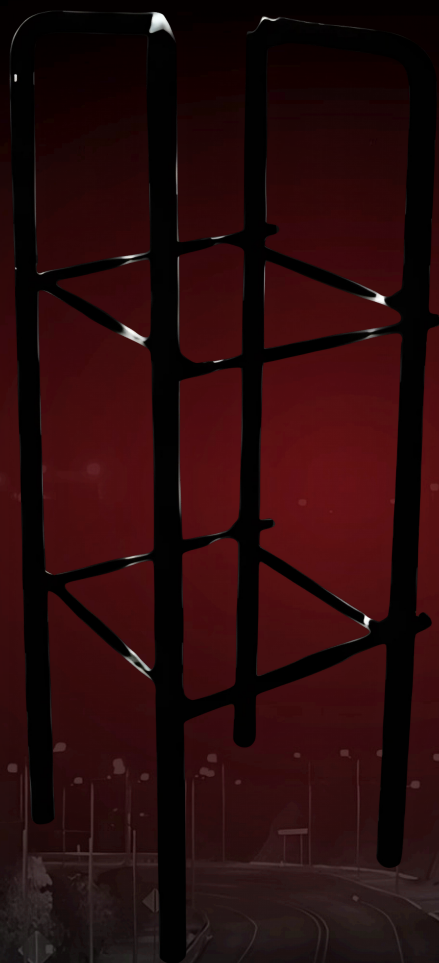

Anclas para cimentación y brazos para poste

ANCLAS Y BRAZOS

Anclas $\frac{3}{4}$ " y 1" ■ Brazos de 60 a 240 cm

$\frac{3}{4}$ – 1 in

Diámetro del ancla

50–100 cm

Largo del ancla

10.5 cm

Rosca

60–240 cm

Largo del brazo

Aplicaciones

Alumbrado público · Cimentación de postes · Parques y jardines ·
Estacionamientos



ANCLAS Y BRAZOS

Anclas para cimentación y brazos para poste

Anclas ¾" y 1" ■ Brazos de 60 a 240 cm

¾ – 1 in Diámetro del ancla	50–100 cm Largo del ancla
10.5 cm Rosca	60–240 cm Largo del brazo



Descripción

Anclas de acero para cimentar postes de alumbrado en bases de concreto, con rosca de 10.5 cm y doblez de 10 cm para máxima sujeción, en diámetros de ¾" y 1" y largos de 50, 75 y 100 cm, armadas en canasta según la placa base del poste.

Incluye brazos de tubo de 1½" o 2" en longitudes de 60 a 240 cm, galvanizados o pintados, para montar luminarias en postes metálicos o de concreto.

Características

Canasta armada

Anclas listas para colar.

Rosca de 10.5 cm

Ajuste de nivel del poste.

Dobleza de 10 cm

Mayor agarre en el concreto.

Brazos a medida

De 60 a 240 cm.

Aplicaciones

Alumbrado público

Cimentación de postes

Parques y jardines

Estacionamientos

Fraccionamientos

Obra civil municipal

Especificaciones técnicas

Anclas

¾" (19 mm)	Rosca 10.5 cm · largo 50, 75 o 100 cm · doblez 10 cm
1" (25.4 mm)	Rosca 10.5 cm · largo 100 cm · doblez 10 cm

Brazos

60 – 180 cm	Tubo de 1½" (3.81 cm), exterior 2"
180 – 240 cm	Tubo de 2" (5.08 cm)

Ventajas

Cimentación segura

Anclas con doblez y rosca.

Varias longitudes

Según el poste.

Dos diámetros

¾" y 1".

Todo en un proveedor

Poste, base, anclas y brazo.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx