



Icemex

Ficha técnica
BAS-0011



Base prefabricada de concreto rectangular

BASE DE CONCRETO 60 x 40

60 x 40 cm ■ f'c 200 kg/cm²

200 kg/cm²

Resistencia

60 cm

Altura

40 cm

Lado

4

Anclas

Aplicaciones

Alumbrado público · Cimentación de postes · Parques y jardines ·
Estacionamientos




BASE DE CONCRETO 60 x 40

Base prefabricada de concreto rectangular

60 x 40 cm ■ f'c 200 kg/cm²

200 kg/cm ² Resistencia	60 cm Altura
40 cm Lado	4 Anclas

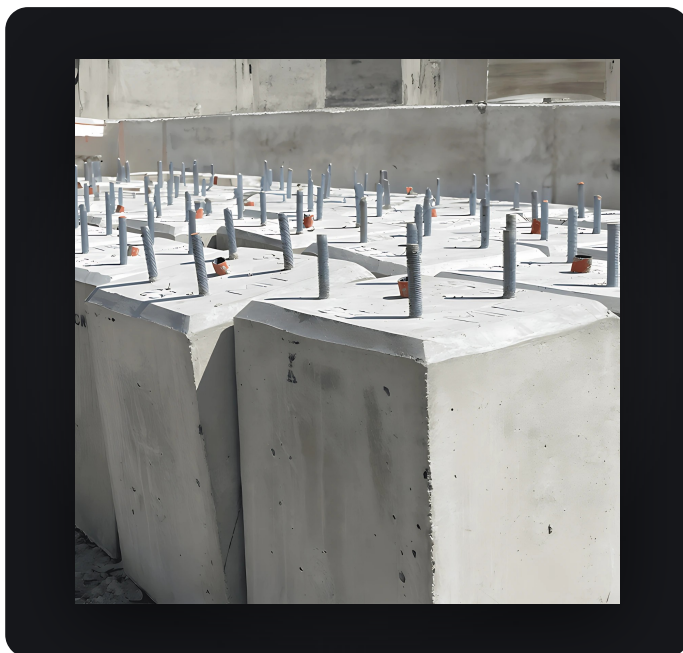**Descripción**

Base prefabricada de concreto rectangular de 40 x 40 cm y 60 cm de altura para postes de alumbrado, con resistencia de 200 kg/cm², anclas roscadas para la placa base del poste y perforaciones para el paso de ductos al centro y al costado del elemento.

Su formato compacto es ideal para postes de baja y mediana altura en andadores, parques, estacionamientos y fraccionamientos, y permite instalar el poste el mismo día.

Características**Prefabricada**

Sin colado en sitio.

Anclas integradas

Lista para recibir el poste.

Paso de ductos

Perforaciones al centro y al costado.

Formato compacto

40 x 40 x 60 cm.

Aplicaciones

Alumbrado público

Cimentación de postes

Parques y jardines

Estacionamientos

Fraccionamientos

Obra civil municipal

Especificaciones técnicas

Medidas

Base	40 x 40 cm
Altura	60 cm
Peso aproximado	200 kg

Construcción

Concreto	Resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$
Ductos	Tubo de 2" lateral y 4" al centro
Armado	Alambrón de 1/4" y redondo de 3/4"
Anclas	Rosca de 3/4"

Ventajas

Instalación el mismo día

Llega lista a la obra.

Cableado listo

Perforaciones para ductos.


Compacta

Para postes de baja altura.

Resistencia controlada

$f'c 200 \text{ kg/cm}^2$.

Dimensiones

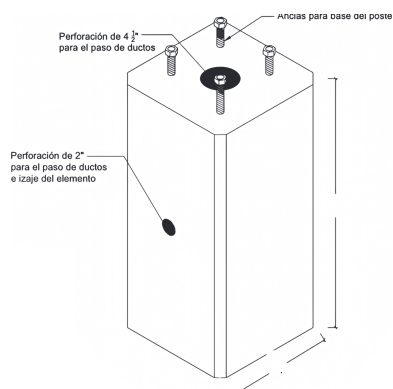

Lado	40 cm
Altura	60 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx