



Luminaria solar «All in One» para alumbrado público

SOLAR-LZ 100W

100 W ■ Serie LZ · ICEMEX

100 W

Potencia

160 lm/W

Eficiencia nominal

2 días

Autonomía

100,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65



SOLAR-LZ 100W

Luminaria solar «All in One» para alumbrado público

100 W ■ Serie LZ · ICEMEX

100 W Potencia	160 lm/W Eficiencia nominal	2 días Autonomía
100,000 h Vida útil	IP65 Hermeticidad	9–10 m Altura de montaje

Descripción

SOLAR-LZ es una luminaria solar «All in One» de 100 W marca ICEMEX para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs de alto desempeño, batería de litio de 12.8 V / 60 Ah, panel monocristalino de 18 V / 100 W y regulador de carga, en un cuerpo de aluminio y policarbonato en acabado negro.

Está preconfigurada para iluminar 12 horas por noche con un perfil programado que ahorra energía (30% de 0 a 2 h, 100% de 2 a 6 h, 70% de 6 a 8 h, 50% de 8 a 10 h y 30% de 10 a 12 h). Se monta en punta de poste o brazo tipo L, a una altura de 9 a 10 m.

Tecnología

Panel monocristalino

18 V / 100 W integrado.

Batería de litio

12.8 V / 60 Ah, 2 días de autonomía.

Encendido automático

Enciende al anochecer y apaga al amanecer.

Óptica asimétrica 2M

Distribución para vialidades.

Garantía y certificaciones

10 años en luminaria	5 años en batería	20 años en panel solar	IP65 Hermeticidad
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	100 W
Fuente luminosa	LED
Eficiencia nominal	160 lm/W
Óptica	Asimétrica 2M
Temperatura de color	6,000 K
IRC	70
Vida útil	100,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 °C a 40 °C
--------------------------	----------------


Sistema solar

Panel solar	Silicio monocristalino 18 V / 100 W
Batería	Litio 12.8 V / 60 Ah
Autonomía	2 días
Programación	0-2 h 30% · 2-6 h 100% · 6-8 h 70% · 8-10 h 50% · 10-12 h 30%

Construcción


Material	Aluminio / policarbonato
Acabado	Negro
Hermeticidad	IP65
Dimensiones	1780 × 550 × 150 mm
Peso	20 kg
Montaje	Punta de poste o brazo tipo L

Temperatura de color



6,000 K
Blanco frío

Distribución fotométrica

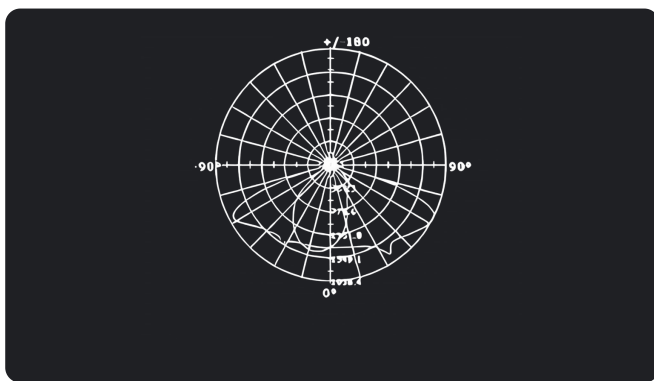

Ventajas

Garantía extendida

10 años luminaria, 5 años batería y 20 años panel.

Alta eficiencia

160 lm/W.

Sin cableado

Instalación sin zanjais ni tendido eléctrico.

Ahorro programado

Perfil de 12 horas que optimiza la batería.

Opera aunque falle la red

2 días de autonomía.

Marca ICEMEX

Soporte técnico y refacciones en México.

Aplicaciones


Alumbrado público

Alumbrado urbano

Áreas comerciales

Áreas industriales

Dimensiones

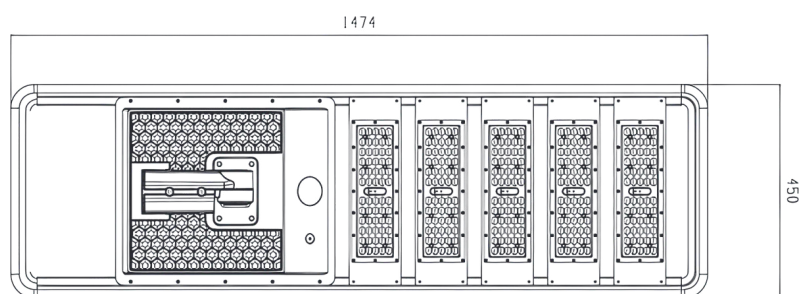

Largo	1780 mm
Ancho	550 mm
Alto	150 mm
Peso	20 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Montaje tipo punta de poste o mediante brazo tipo «L», a una altura recomendada de 9 a 10 m. Se recomienda limpiar periódicamente el panel solar.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx