



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1027



Luminaria LED solar para vialidades

A-P9F

70 – 120 W • LT

Diseño patentado

70–120 W

Potencia

22,800 lm

Flujo LED máx.

190 lm/W

Eficacia del LED

150,000 h

Vida útil

Certificaciones

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001



A-P9F

Luminaria LED solar para vialidades

70 – 120 W ■ LT

70–120 W Potencia	22,800 lm Flujo LED máx.
190 lm/W Eficacia del LED	150,000 h Vida útil
12 h Al 100% sin atenuación	205 km/h Resistencia al viento



Descripción

A-P9F es una luminaria LED solar para vialidades de diseño patentado que ilumina al 100% durante toda la noche, sin atenuación, gracias a su controlador MPPT patentado y su batería de alta capacidad. Se ofrece en 70, 100 y 120 W, con LED de 190 lm/W y temperaturas de color de 3,000, 4,000 y 5,700 K.

Su sistema patentado de gestión de celdas equilibra la carga y descarga de la batería, que alcanza 3,000 ciclos (16 años de rendimiento y después 80% de su capacidad). La carcasa de fundición a presión, con tornillería de acero inoxidable grado marino y lente anti-UV, está certificada para vientos de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

Tecnología

Controlador MPPT patentado

Máxima luminosidad sin interrupciones.

Gestión de celdas patentada

Equilibra la carga y prolonga la vida de la batería.

Viento hasta 205 km/h

Certificado para huracán categoría 5.

Instalación precisa

Nivel de burbuja y soporte doble con ángulos bloqueables.

Garantía y certificaciones



ISO 9001
Calidad

ISO 14001
Ambiental

ISO 45001
Seguridad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	70 / 100 / 120 W
Eficacia del LED	190 lm/W
Flujo luminoso del LED	13,300 / 19,000 / 22,800 lm
Eficacia del sistema	110 lm/W
Flujo luminoso del sistema	7,700 / 11,000 / 13,200 lm
Distribución fotométrica	Tipo II corta (TII S)
Temperatura de color	3,000 / 4,000 / 5,700 K
CRI	≥ 70
Vida útil	150,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-25 °C a +65 °C
Temperatura de almacenaje	-20 °C a +40 °C




Sistema solar

Panel mono PV	90 W / 125 W / 145 W, 18 V
Batería de litio	576 / 768 / 960 Wh, 3,000 ciclos
Tiempo de carga	6 h
Tiempo de descarga	2 noches
Ciclo de funcionamiento	12 h al 100%
Controlador	MPPT patentado con cubierta de aluminio


Construcción

Material	Carcasa de fundición a presión con pintura poliéster electrostática anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato anti-UV
Dimensiones (L x A x H)	70 W: 1200 x 460 x 280 mm · 100 W: 1500 x 460 x 280 mm · 120 W: 1700 x 460 x 280 mm
Peso	19 / 23 / 26 kg
Resistencia al viento	Hasta 205 km/h

Temperatura de color

	3,000 K Blanco cálido
	4,000 K Blanco neutro
	5,700 K Blanco frío

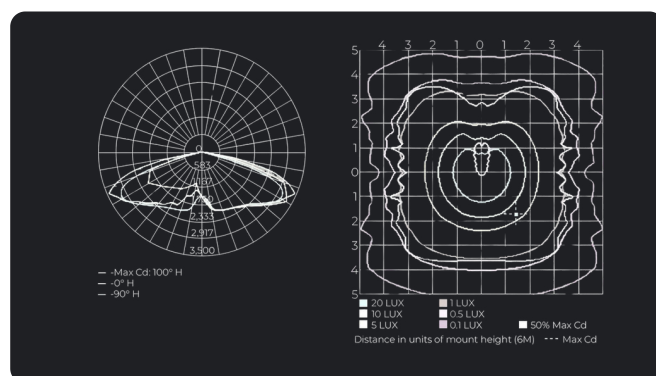Distribución fotométrica



Cómo leer el código

A	–	P9F	–	XXX W	–	AF
Código de luminaria		Modelo		Potencia en watts		Código de asesor de ventas

Ejemplo: **A-P9F-100W-AF**

Ventajas

Toda la noche al 100%

12 horas sin atenuación.

Resiste huracanes

Viento de hasta 205 km/h.

Hágalo usted mismo

Instalación fácil, rápida y de bajo costo.

Batería de 16 años

3,000 ciclos; después sigue al 80%.

Antivandálica

Fundición a presión y tornillería A316L.

Energía limpia

Libre de mantenimiento, ideal para un futuro sostenible.

Aplicaciones

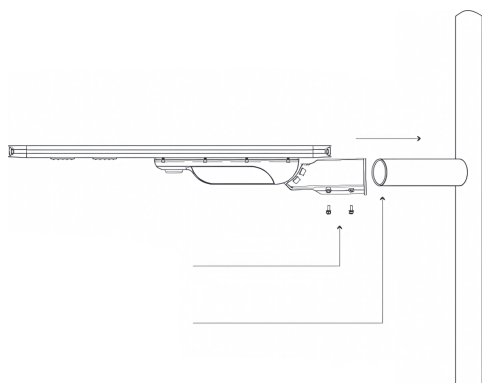
Vialidades

Avenidas

Carreteras

Caminos rurales

Dimensiones



70 W	1200 × 460 × 280 mm · 19 kg
100 W	1500 × 460 × 280 mm · 23 kg
120 W	1700 × 460 × 280 mm · 26 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Ajustable en vertical u horizontal sobre poste o brazo de 2" a 2½" de diámetro exterior, con tornillos y tuercas de sujeción (no incluye poste ni brazo). Debe tener acceso pleno al sol: no instalar bajo árboles, edificios o estructuras que den sombra, ni bajo la luz directa de otras luminarias.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx