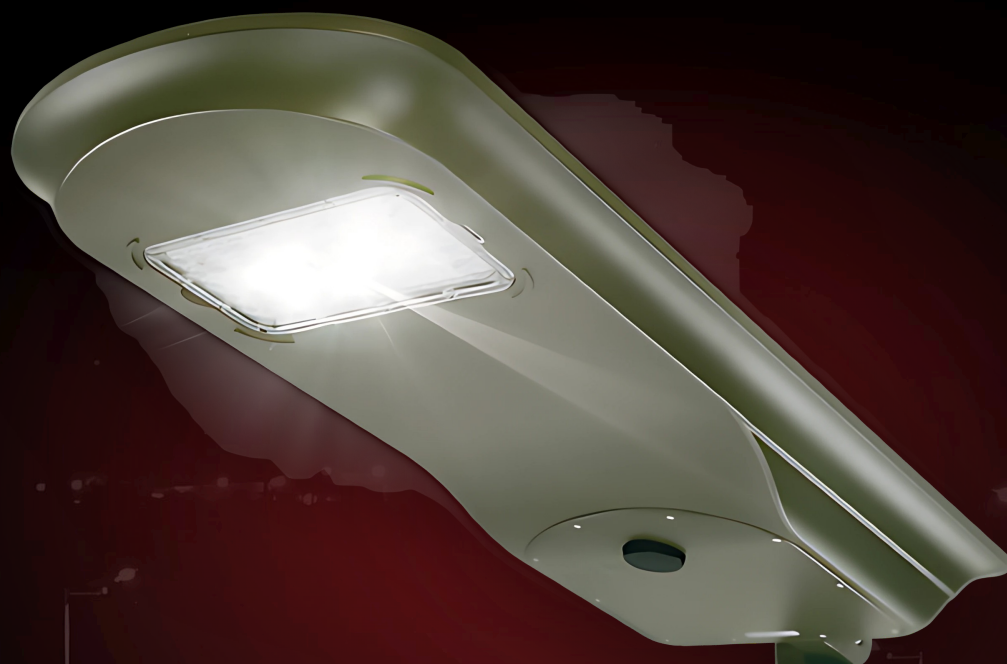




Icemex

Ficha técnica
IS-AO1028



Luminaria LED solar para vialidades

SOLAR-PF

50 W • LT

Producto patentado

50 W

Potencia

9,500 lm

Flujo luminoso del LED

190 lm/W

Eficacia del LED

150,000 h

Vida útil

Certificaciones

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • IP66 • IK10



SOLAR-PF

Luminaria LED solar para vialidades

50 W ■ LT

50 W Potencia	9,500 lm Flujo luminoso del LED	190 lm/W Eficacia del LED
150,000 h Vida útil	IP66 Hermeticidad	IK10 Antivandálica

Descripción

SOLAR-PF es una luminaria LED solar para vialidades de 50 W, producto patentado que ilumina al 100% durante toda la noche, sin interrupciones ni pérdidas de energía. Usa 60 LED SMD 5050 de 190 lm/W y un controlador MPPT patentado de última generación con indicadores de estado de carga.

Su batería LiFePO4 clase A supera los 3,000 ciclos (más de 16 años, y después funciona al 80%), con respaldo de 2 noches, algo único en México. Es antivandálica (IK10) y hermética (IP66), con carcasa de aluminio resistente al viento y a la corrosión, y soporte horizontal o vertical ajustable $\pm 15^\circ$.

Tecnología

Controlador MPPT patentado

Con indicadores de estado de carga.

Toda la noche, toda la luz

100% durante 12 horas, respaldo de 2 noches.

Antivandálica IK10

Carcasa de aluminio resistente al viento y la corrosión.

Hermética IP66

Lente de policarbonato anti-UV.

Garantía y certificaciones

10 años en luminaria	6 años en batería	ISO 9001 Calidad	ISO 14001 Ambiental	ISO 45001 Seguridad	IP66 Hermeticidad
IK10 Impacto					

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	50 W
LED	SMD 5050 (5.0 × 5.0 mm), 60 pzas
Eficacia del LED	190 lm/W
Flujo luminoso del LED	9,500 lm
Eficacia del sistema	110 lm/W
Flujo luminoso del sistema	5,500 lm
Distribución fotométrica	Tipo II corta (TII S)
Temperatura de color	3,000 / 4,000 / 5,700 K
CRI	≥ 70
Vida útil	150,000 h

Sistema solar

Panel	Monocristalino 60 W / 18 V
Batería	Litio LiFePO4 384 Wh, más de 3,000 ciclos
Tiempo de carga	6 h
Respaldo	2 noches
Ciclo de funcionamiento	12 h al 100%
Controlador	MPPT patentado con cubierta de aluminio




Construcción

Material	Carcasa de fundición a presión con pintura poliéster electrostática anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato anti-UV
----------	--

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-25 °C a +65 °C
Temperatura de almacenaje	-20 °C a +40 °C

Temperatura de color

	3,000 K Blanco cálido
	4,000 K Blanco neutro
	5,700 K Blanco frío

Cómo leer el código

SOLAR	–	PF	–	XXX W	–	LT
Código de luminaria		Modelo		Potencia en watts		Código de asesor de ventas

Ejemplo: **SOLAR-PF-050W-LT**

Ventajas

Toda la noche, toda la luz

12 horas al 100% de flujo, con respaldo de 2 noches.

Controlador MPPT patentado

Cubierta de aluminio que mejora la disipación y la estabilidad.

Resiste huracanes

Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h.

Batería de 16 años

LiFePO4 de más de 3,000 ciclos; después sigue al 80% de su capacidad.

Gestión de celdas

Sistema patentado que equilibra la carga y descarga.

Instalación versátil

Soporte horizontal o vertical con ángulo ajustable $\pm 15^\circ$.

Aplicaciones

Vialidades

Calles y avenidas

Caminos rurales

Estacionamientos

Dimensiones

Largo (L) 1100 mm

Ancho (A) 390 mm

Alto (H) 105 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Logística

300

Contenedor 20 ft
unidades

810

Contenedor 40 ft
unidades

Montaje

Soporte horizontal o vertical con ángulo ajustable $\pm 15^\circ$ para adaptar la luminaria a cada vialidad.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx