



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1030



Luminaria LED solar para vialidades

AD-50W

50 W ■ NOM-013-ENER

Producto patentado

50 W
Potencia

9,500 lm
Flujo luminoso del LED

190 lm/W
Eficacia del LED

150,000 h
Vida útil

Certificaciones

NOM-013 · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001



AD-50W

Luminaria LED solar para vialidades

50 W ■ NOM-013-ENER

50 W Potencia	9,500 lm Flujo luminoso del LED
190 lm/W Eficacia del LED	150,000 h Vida útil
12 h Al 100% sin atenuación	205 km/h Resistencia al viento



Descripción

AD-50W es una luminaria LED solar para vialidades que ilumina al 100% durante toda la noche, sin interrupciones ni pérdidas de energía. Fue la primera en obtener la certificación NOM-013-ENER-2013, que asegura desempeño comprobado y cumplimiento con los estándares nacionales de eficiencia.

Usa 60 LED SMD 5050 de 190 lm/W, controlador MPPT patentado con indicadores de carga y un sistema patentado de gestión de celdas. Su batería supera los 3,000 ciclos (16 años de rendimiento y después 80% de capacidad) y está certificada para vientos de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

Tecnología

Controlador MPPT patentado

Con indicadores de estado de carga.

Toda la noche, toda la luz

100% durante 12 horas.

Resiste huracanes

Viento de hasta 205 km/h.

NOM-013-ENER

Primera en obtener esta certificación.

Garantía y certificaciones

10años
en
luminaria**6**años
en batería**NOM-013**

Norma

ISO 9001

Calidad

ISO 14001

Ambiental

ISO 45001

Seguridad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	50 W
LED	SMD 5050 (5.0 × 5.0 mm), 60 pzas
Eficacia del LED	190 lm/W
Flujo luminoso del LED	9,500 lm
Eficacia del sistema	110 lm/W
Flujo luminoso del sistema	5,500 lm
Distribución fotométrica	Tipo II corta (TII S)
Temperatura de color	3,000 / 4,000 / 5,700 K
CRI	≥ 70
Vida útil	150,000 h

Sistema solar

Panel	Monocrystalino 60 W / 18 V
Batería	Litio LiFePO4 384 Wh, más de 3,000 ciclos
Tiempo de carga	6 h
Respaldo	2 noches
Ciclo de funcionamiento	12 h al 100%
Controlador	MPPT patentado con cubierta de aluminio


Construcción

Material	Carcasa de fundición a presión con pintura poliéster electrostática anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato anti-UV
----------	--


Condiciones de operación

Temperatura de operación	-25 °C a +65 °C
Temperatura de almacenaje	-20 °C a +40 °C


Temperatura de color


3,000 K

Blanco cálido

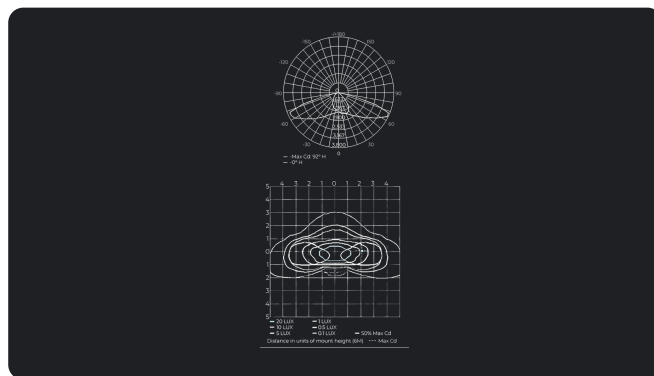

4,000 K

Blanco neutro


5,700 K

Blanco frío

Distribución fotométrica



Ventajas

Toda la noche, toda la luz

12 horas al 100% de flujo, con respaldo de 2 noches.

Controlador MPPT patentado

Cubierta de aluminio que mejora la disipación y la estabilidad.

Resiste huracanes

Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h.

Batería de 16 años

LiFePO4 de más de 3,000 ciclos; después sigue al 80% de su capacidad.

Gestión de celdas

Sistema patentado que equilibra la carga y descarga.

Certificada NOM-013-ENER

Desempeño comprobado en eficiencia.

Aplicaciones

Vialidades

Calles y avenidas

Caminos rurales

Estacionamientos

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx