




Icemex

Ficha técnica
IS-LP1023

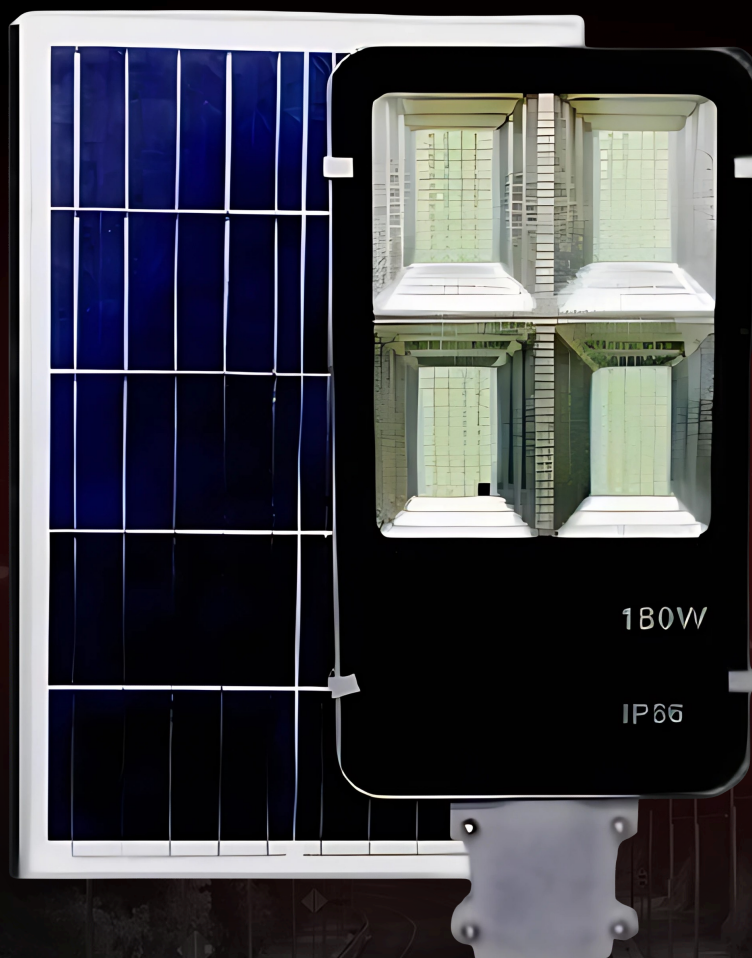

Luminaria solar con panel independiente

SOLAR 180-240W

180 / 240 W ■ 14,400 lm

180/240 W

Potencias

14,400 lm

Flujo luminoso

IP66

Hermeticidad

8 h

Tiempo de carga

Certificaciones

IP66

SOLAR 180-240W

Luminaria solar con panel independiente

180 / 240 W ■ 14,400 lm

180/240 W Potencias	14,400 lm Flujo luminoso	IP66 Hermeticidad
8 h Tiempo de carga		

Descripción

Luminaria solar con panel independiente en potencias de 180 y 240 W, ideal donde se necesita orientar el panel para una exposición solar óptima. Entrega 14,400 lúmenes de luz blanca fría (6,500 K).

Su grado de protección IP66 la protege contra polvo y chorros de agua, y su tiempo promedio de carga es de 8 horas. Es apta para hogares, parques, zonas rurales, jardines, calles y áreas recreativas.

Tecnología

Panel independiente

Se orienta para captar más sol.

Cuatro módulos LED

14,400 lm de luz blanca.

Panel de 530 × 350 mm

Carga promedio de 8 horas.

Múltiples aplicaciones

Hogar, parques, zonas rurales y calles.

Certificaciones y protección

IP66

Hermeticidad

Aplicaciones

Hogar

Parques

Zonas rurales

Jardines

Calles

Áreas recreativas

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias 180 W y 240 W

Flujo luminoso 14,400 lm

Temperatura de color 6,500 K

Sistema solar

Panel Independiente, 530 × 350 mm

Tiempo promedio de carga 8 h

Construcción

Luminaria 495 × 220 mm

Hermeticidad IP66

Ventajas

Panel orientable

Máxima captación solar.

Hermética

Grado de protección IP66.

Dos potencias

180 W o 240 W.

Alto flujo

14,400 lúmenes.


Sin costo de energía

100% solar.

Versátil

Para hogares, parques y calles.

Dimensiones



Luminaria (alto × ancho) 495 × 220 mm

Panel (alto × ancho) 530 × 350 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx