




Icemex

Ficha técnica
IS-LS1003

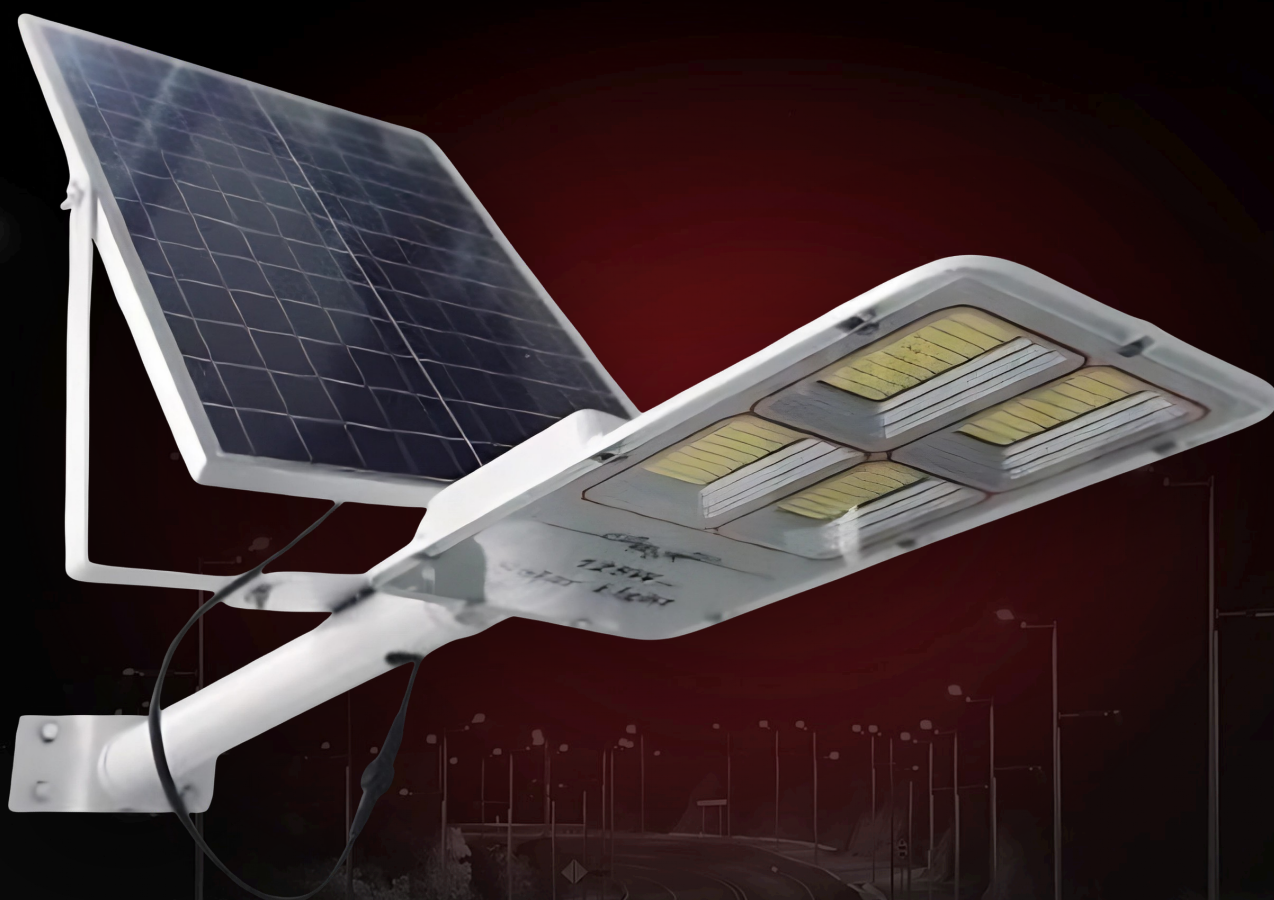

Luminario LED solar para pared o poste

LED SOLAR

125 – 200 W 6 V c.d.

125–200 W

Potencia

8,750 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

6–8 h

Tiempo de descarga

Certificaciones

IP65

LED SOLAR

Luminario LED solar para pared o poste

125 – 200 W ■ 6 V c.d.

125–200 W Potencia	8,750 lm Flujo luminoso	IP65 Hermeticidad
6–8 h Tiempo de descarga	4–5 h Tiempo de carga	4–5 m Altura recomendada

Descripción

Luminario LED solar de 125 a 200 W con panel independiente, que entrega 8,750 lúmenes de luz blanca fría (6,500 K) con un ángulo de apertura de 120°. Se instala en pared o en poste, a una altura recomendada de 4 a 5 m.

Opera a 6 V c.d.: se carga en 4 a 5 horas de sol y funciona de 6 a 8 horas por noche. Su grado de protección IP65 lo hace apto para exteriores como pasillos, estacionamientos, escuelas, patios, jardines, fachadas y calles.

Tecnología

Panel independiente

Se orienta al sol de forma separada de la lámpara.

Pared o poste

Instalación flexible a 4–5 m de altura.

Apertura de 120°

Cobertura amplia de luz blanca de 6,500 K.

Carga rápida

4 a 5 horas de sol para 6 a 8 horas de luz.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Pasillos

Estacionamientos

Escuelas

Patios

Jardines

Fachadas

Espacios públicos

Calles

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	125–200 W
Flujo luminoso	8,750 lm
Temperatura de color	6,500 K
Ángulo de apertura	120°

Sistema solar

Voltaje	6 V c.d.
Tiempo de carga	4–5 h
Tiempo de descarga	6–8 h

Construcción

Instalación	Pared o poste
Altura de instalación recomendada	4–5 m
Hermeticidad	IP65

Ventajas

Sin costo de energía

Funciona solo con energía solar.

Carga rápida

4 a 5 horas de sol.

Luz amplia

8,750 lm con apertura de 120°.

Instalación sencilla

En pared o poste, sin cableado a la red.

Exteriores

Grado de protección IP65.

Versátil

Para fachadas, patios, pasillos y calles.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx