




**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-LS1007**

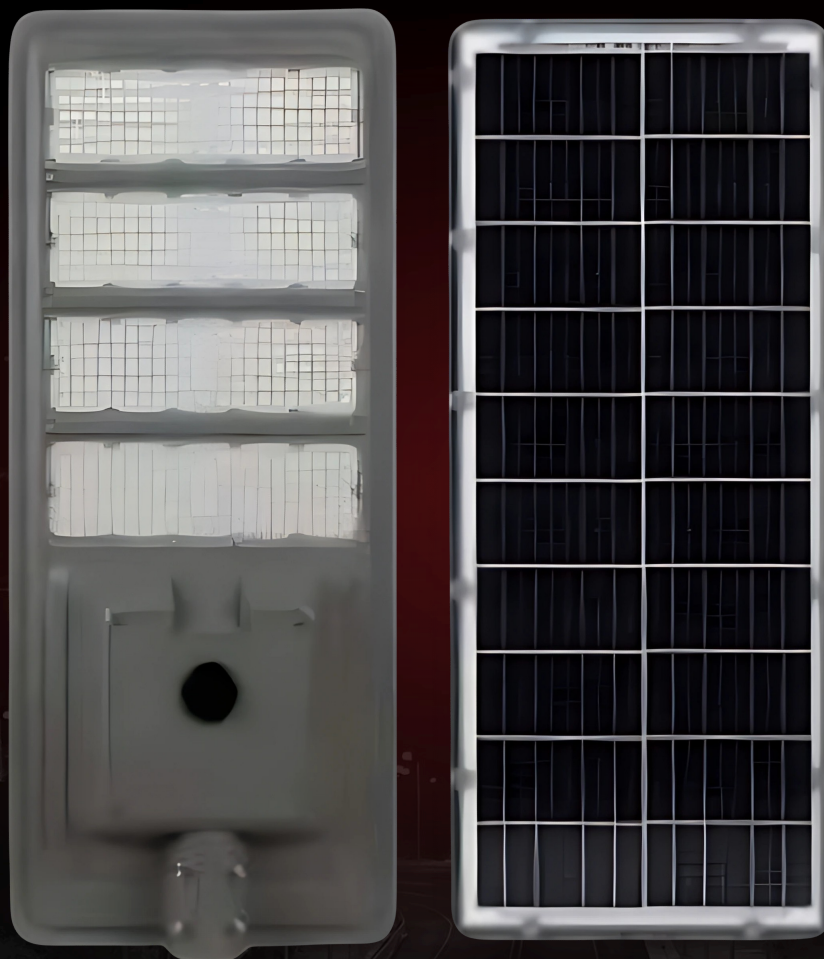

Luminaria suburbana solar con sensor de movimiento

## **SUBURBANA 100W PIR II**

**100 W** ■ Panel 6 V / 60 W

**100 W**

Potencia

**180** lm/W

Eficacia

**IP66**

Hermeticidad

**12** h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

**SUBURBANA 100W PIR II**

Luminaria suburbana solar con sensor de movimiento

100 W ■ Panel 6 V / 60 W

|                                  |                                    |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>100</b> W<br>Potencia         | <b>180</b> lm/W<br>Eficacia        | <b>IP66</b><br>Hermeticidad  |
| <b>12</b> h<br>Tiempo de trabajo | <b>180</b> LED<br>3030 SMD Epistar | <b>50,000</b> h<br>Vida útil |

**Descripción**

Luminaria suburbana de 100 W con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad que detecta movimiento para aumentar la iluminación. Utiliza un módulo de 180 LED 3030 SMD Epistar de 180 lm/W, con temperatura de color de 7,500 K, índice de color de 80 y ángulo de 70° a 150°.

Su batería LiFePO4 32650 de 3.2 V / 50,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 60 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. El cuerpo es de aleación de aluminio en acabado gris con reflector transparente, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS.

**Tecnología****Sensor PIR**

Detecta presencia y aumenta la iluminación.

**180 LED Epistar**

Módulo 3030 SMD de 180 lm/W.

**Batería LiFePO4**

3.2 V / 50,000 mAh, 12 horas de trabajo.

**Interruptor frontal**

Encendido y apagado manual.

**Garantía y certificaciones**

**1** año en luminaria

**CE**  
Certificación

**RoHS**  
Certificación

**IP66**  
Hermeticidad

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Potencia              | 100 W                                |
| Fuente de luz         | 1 módulo de 180 LED 3030 SMD Epistar |
| Eficacia              | 180 lm/W                             |
| Temperatura de color  | 7,500 K                              |
| Índice de color (CRI) | 80                                   |
| Ángulo de haz         | 70° a 150°                           |
| Clase energética      | A                                    |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C |
| Contenido de mercurio    | 0              |
| Vida útil                | 50,000 h       |

### Sistema solar

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Batería           | LiFePO4 32650 / 3.2 V / 50,000 mAh |
| Panel             | 6 V / 60 W                         |
| Tiempo de carga   | 6-8 h                              |
| Tiempo de trabajo | 12 h                               |
| Sensor            | PIR de proximidad                  |

### Construcción

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Material     | Aleación de aluminio                            |
| Acabado      | Cuerpo gris, reflector de plástico transparente |
| Base         | A poste                                         |
| Hermeticidad | IP66                                            |
| Dimensiones  | 887 × 420 mm                                    |
| Peso         | 8 kg                                            |

## Ventajas

### Ahorro con sensor

Ilumina más solo cuando hay movimiento.

### Hermética

Grado de protección IP66.

### Sin costo de energía

Panel solar de 60 W.

### Alta eficacia

180 lm/W con LED Epistar.

### Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

### Sin mercurio

Clase energética A, CE y RoHS.

## Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

## Dimensiones

Alto 887 mm

Ancho 420 mm

Peso 8 kg

Empaque 900 × 420 × 300 mm, 9 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx