



Icemex

Ficha técnica
LU-BT1001



Bolardo LED de sección triangular

BOLARDO TRIANGULAR

75 W • 4,000 K • Hecho en México

75 W

Potencia

13,200 lm

Flujo promedio

80

IRC mínimo

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

MX




BOLARDO TRIANGULAR

Bolaro LED de sección triangular

75 W ■ 4,000 K · Hecho en México

75 W Potencia	13,200 lm Flujo promedio
80 IRC mínimo	50,000 h Vida útil
4,000 K Temperatura de color	744 h Cámara salina

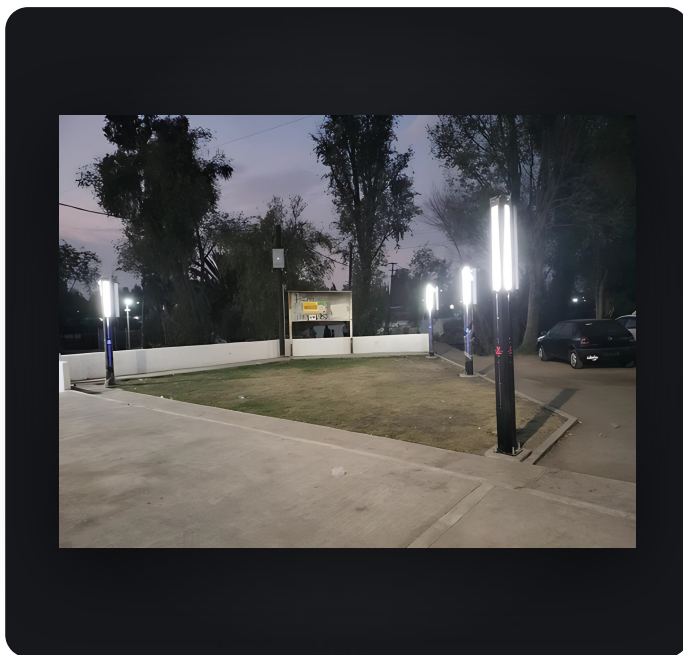

Descripción

El Bolardo Triangular es una columna luminosa de diseño arquitectónico, fabricada en México en acero galvanizado de una sola pieza sin soldadura aparente, con tornillería de acero inoxidable y logotipos grabados con corte láser a solicitud del cliente.

Su fuente luminosa de cuatro tubos LED de 18 W suma 75 W y entrega en promedio 13,200 lúmenes a 4,000 K con IRC mayor a 80 y 50,000 horas de vida. El difusor de acrílico 100% opalino, con transmitancia superior al 90%, mantiene el deslumbramiento bajo (< 17.9%). Se ofrece también una versión de tres tubos de 30 W a 6,500 K con tapa superior iluminada, logotipo y luz indirecta RGB.

El acabado es de pintura en polvo poliéster microtexturizada, aplicada electrostáticamente y horneada, color gris oxford, probada 744 horas en cámara salina.

Tecnología

Una sola pieza

Acero galvanizado sin soldadura aparente.

Logotipo en corte láser

Personalizable para cada proyecto.

Acrílico opalino

Transmitancia > 90%,
deslumbramiento < 17.9%.

Opción RGB

Tapa superior, logo y luz indirecta.

Certificaciones y protección

MX

Hecho en México

Especificaciones técnicas

Versión 75 W

Fuente luminosa	4 tubos LED de 18 W
Potencia	75 W
Temperatura de color	4,000 K
IRC	> 80
Flujo luminoso	13,200 lm promedio
Vida útil	50,000 h

Construcción

Gabinete	Acero galvanizado, una sola pieza; lámina cal. 18 con corte láser
Tornillería	Acero inoxidable
Óptica	Acrílico opalino 100% (transmitancia > 90%)
Placa base	Acero circular de 30 cm x 3/16", barrenos a 19 cm entre centros para anclas de 3/4"


Versión de 3 tubos

Fuente luminosa	3 tubos LED integrales de 30 W, 100 lm/W c/u
Temperatura de color	6,500 K
Extras	Tapa triangular superior, logo y luz indirecta RGB
Voltaje	100-277 V
Supresor de picos	10 kV
Vida útil	25,000 h


Acabado

Pintura	Polvo poliéster electrostático, microtexturizado, horneado
Color	Gris oxford
Cámara salina	744 h

Temperatura de color



4,000 K
Blanco neutro



6,500 K
Blanco frío

Ventajas

■ Diseño de autor

Columna triangular con identidad de marca.

■ Luz comfortable

Difusor opalino de bajo deslumbramiento.

■ Hecho en México

Fabricación nacional.

■ Personalizable

Logotipo del cliente en corte láser.

■ Anticorrosivo

Galvanizado y 744 h en cámara salina.

■ Opción RGB

Luz indirecta para efectos arquitectónicos.

Aplicaciones

Jardines

Calles

Plazas

Andadores

Parques

Avenidas

Espacios urbanos

Montaje

Placa base de acero circular de 30 cm por 3/16" de espesor, con barrenos a 19 cm entre centros para anclas de 3/4". No se recomienda en ambientes salinos o costas.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx