



**Icemex**

Ficha técnica  
**LU-DO1003**



Poste LED de diseño minimalista

# POSTE D-P

**150 W** ■ 120-277 V c.a.

**150 W**

Potencia

**15,750 lm**

Flujo luminoso

**IP65**

Hermeticidad

**50,000 h**

Vida útil

Certificaciones

**NOM-003 · IP65 · IK08**

# POSTE D-P

Poste LED de diseño minimalista

150 W ■ 120–277 V c.a.

|                              |                                    |                                       |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>150 W</b><br>Potencia     | <b>15,750 lm</b><br>Flujo luminoso | <b>IP65</b><br>Hermeticidad           |
| <b>50,000 h</b><br>Vida útil | <b>105 lm/W</b><br>Eficiencia      | <b>IK08</b><br>Resistencia al impacto |

## Descripción

El Poste D-P es una luminaria tipo poste de estilo minimalista y estilizado, con gran capacidad de iluminación gracias a su amplio difusor de acrílico opalino de 1.40 m. Se fabrica en tubo de acero de caña recta circular de 6" u 8", en alturas de 3 a 5 metros, con pintura termoconvertible y opción de galvanizado.

Con 150 W entrega 15,750 lúmenes (105 lm/W) a 6,500 K con CRI de 80 y óptica tipo V, y opera de 120 a 277 V con factor de potencia mayor a 0.90, distorsión armónica menor a 10% y supresor de picos de 10 kV / 10 kA. Su grado de protección es IP65 / IK08 y cuenta con reportes de laboratorio NOM-003-SCFI-2014. Admite logotipo personalizado en corte láser.

## Tecnología

### Diseño personalizado

Logotipo en corte láser horizontal o vertical.

### Óptica tipo V

Distribución circular simétrica.

### Difusor de 1.40 m

Acrílico opalino de gran superficie.

### Instalación sencilla

Placa base de 24 × 24 cm con anclas.

## Certificaciones y protección

**NOM-003**

SCFI-2014

**IP65**

Hermeticidad

**IK08**

Impacto

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Potencia             | 150 W     |
| Flujo luminoso       | 15,750 lm |
| Eficiencia           | 105 lm/W  |
| Temperatura de color | 6,500 K   |
| CRI                  | 80        |
| Óptica               | Tipo V    |
| Vida útil            | 50,000 h  |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -40 °C a 50 °C |
|--------------------------|----------------|


### Sistema eléctrico

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación | 120-277 V c.a. |
| Frecuencia              | 60 Hz          |
| Factor de potencia      | > 0.90         |
| Distorsión armónica     | < 10%          |
| Supresor de picos       | 10 kV / 10 kA  |

### Construcción


|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Poste           | Tubo de acero caña recta circular de 6" u 8"        |
| Altura          | 3 a 5 m                                             |
| Difusor         | Acrílico opalino                                    |
| Grado IP / IK   | IP65 / IK08                                         |
| Acabado         | Pintura termoconvertible negra (opción galvanizado) |
| Peso aproximado | 32 kg                                               |
| Diseño          | Opción de logo con corte láser                      |

## Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

## Distribución fotométrica

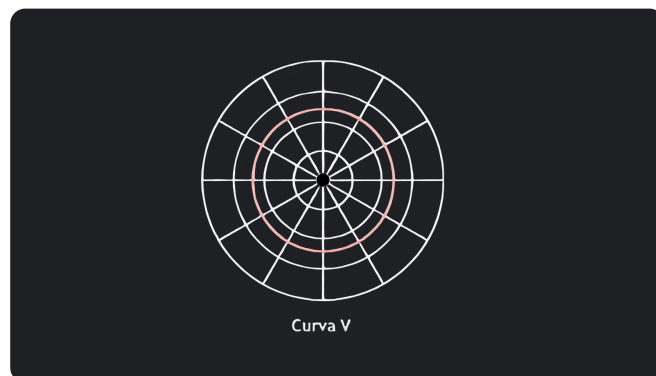

## Ventajas

### ■ Diseño minimalista

Columna estilizada con difusor de 1.40 m.

### ■ Protección

IP65, IK08 y supresor de 10 kV / 10 kA.

### ■ Tres a cinco metros

Altura según proyecto.

### ■ Alto flujo

15,750 lm con 150 W.

### ■ Personalizable

Logotipo en corte láser.

### ■ Respaldo de laboratorio

Reportes NOM-003-SCFI-2014.

## Aplicaciones

Vialidades

Parques y jardines

Centros históricos

Zonas urbanas peatonales

Estacionamientos

Andadores

## Dimensiones

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Altura     | 3 a 5 m (estándar 3 m) |
| Difusor    | 1.40 m                 |
| Diámetro   | 6" u 8"                |
| Placa base | 24 × 24 cm             |
| Peso       | 32 kg aprox.           |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

## Montaje

Placa base de 24 × 24 cm con anclas. Color estándar negro, con opción de acabado galvanizado.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx