



Icemex

Ficha técnica
PP-SX1022



Farol de punta de poste estilo clásico

SIGLO XXI

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Periféricos, vías rápidas y ejes viales · Carreteras y
libramientos · Caminos rurales

SIGLO XXI

Farol de punta de poste estilo clásico

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP	E39 Portalámpara mogul
2½ in Punta de poste		

Descripción

SIGLO XXI es un farol de punta de poste de líneas clásicas con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Su refractor de acrílico LexaLite® con prismas mejora la eficiencia lumínica, y el reflector en forma de tapa se ofrece en aluminio anodizado o en acrílico LexaLite®.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Refractor LexaLite®

Acrílico prismático de alta eficiencia.

Reflector a elegir

Aluminio anodizado o acrílico LexaLite®.

Remate ornamental

Diseño clásico de 950 mm.

Portalámpara E39

Tipo mogul.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Tipo mogul E39

Construcción

Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Acrílico LexaLite® prismático
Reflector	Tapa de aluminio anodizado o acrílico LexaLite®
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño clásico

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Óptica LexaLite®

Refractor prismático de acrílico.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones

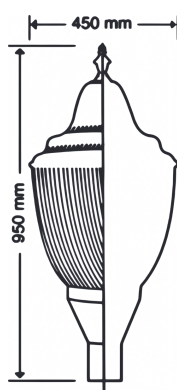

Ancho	450 mm
Alto	950 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx