



**Icemex**

Ficha técnica  
**PP-UL1003**



Luminario ornamental LED de punta de poste

# **URBAN CITY**

**80 W** ■ 7,900 lm

**80** W

Consumo total

**7,900** lm

Flujo de salida

**IP65**

Hermeticidad

**5** años

Garantía

Certificaciones

**IP65**



# URBAN CITY

Luminario ornamental LED de punta de poste

80 W ■ 7,900 lm

|                              |                                    |                                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>80 W</b><br>Consumo total | <b>7,900 lm</b><br>Flujo de salida | <b>IP65</b><br>Hermeticidad          |
| <b>5 años</b><br>Garantía    | <b>85</b> Ra<br>IRC                | <b>50,000 h</b><br>Vida promedio L70 |

## Descripción

URBAN LED (Urban City) es un luminario ornamental para punta de poste con cuerpo de aluminio inyectado, reflector de aluminio blanco de alta reflexión, curva tipo V y difusor de acrílico opalino, en acabado de pintura horneada micropulverizada color grafito.

Con tecnología LED y 80 W de consumo entrega 7,900 lúmenes a 4,000 K con IRC de 85 y apertura de 120°. Su driver electrónico multivoltaje integrado opera de 127 a 277 V, 60 Hz, con factor de potencia mayor a 0.94 y THD menor a 20%. Ideal para parques, ciclopistas y áreas peatonales.

## Tecnología

### Reflector de alta reflexión

Aluminio blanco con curva tipo V.

### Difusor opalino

Luz uniforme y sin deslumbramiento.

### Driver multivoltaje

127-277 V, FP > 0.94, THD < 20%.

### IRC 85

Colores naturales a 4,000 K.

## Garantía y certificaciones



## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Consumo total        | 80 W           |
| Flujo de salida      | 7,900 lm       |
| Tecnología           | LED            |
| Temperatura de color | 4,000 K        |
| IRC                  | 85 Ra          |
| Ángulo de apertura   | 120°           |
| Vida promedio        | 50,000 h (L70) |

### Condiciones de operación

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Temperatura de operación | 50 °C |
|--------------------------|-------|


### Sistema eléctrico

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Equipo               | Driver electrónico multivoltaje integrado |
| Voltaje de entrada   | 127-277 V~                                |
| Frecuencia           | 60 Hz                                     |
| Factor de potencia   | > 0.94                                    |
| Corriente de entrada | 0.643-0.307 A                             |
| THD                  | < 20%                                     |

### Construcción

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Cuerpo       | Aluminio inyectado                               |
| Reflector    | Aluminio blanco de alta reflexión, curva tipo V  |
| Difusor      | Acrílico opalino                                 |
| Acabado      | Pintura horneada micropulverizada, color grafito |
| Hermeticidad | IP65                                             |
| Instalación  | Punta de poste                                   |

## Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

## Ventajas

### Luz comfortable

Difusor opalino e IRC de 85.

### Multivoltaje

127 a 277 V.

### Exteriores

Grado de protección IP65.

### Respaldo

5 años de garantía.

### Calidad eléctrica

FP > 0.94 y THD < 20%.

### Diseño urbano

Acabado grafito para espacios públicos.


## Aplicaciones

Parques

Ciclopistas

Áreas peatonales

## Dimensiones

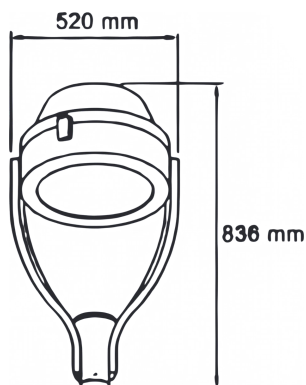

|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 520 mm |
|-------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Alto | 836 mm |
|------|--------|

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx