



Icemex

Ficha técnica
RF-LW1002



Luminario de muro para exteriores

WALLPACK

40 – 70 W LED • 127–277 V c.a.

70 W

Potencia máx. LED

7,700 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

10 kA

Supresor

Certificaciones

IP65 • 10 kA



WALLPACK

Luminario de muro para exteriores

40 – 70 W LED ■ 127–277 V c.a.

70 W

Potencia máx. LED

7,700 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

10 kA

Supresor

110 lm/W

Eficacia

5,700 K

Temperatura de color



Descripción

WALLPACK es un luminario de muro para uso comercial con alta emisión luminica, ideal para proyectos en exteriores. Su cuerpo de aluminio liga 380 inyectado a presión lleva empaque de silicón que impide la entrada de contaminantes (IP65), y el conjunto óptico combina un reflector de aluminio martillado hammertone con un cristal de borosilicato resistente al impacto.

La versión LED usa módulos Philips Fast Flex de 40 a 70 W que entregan hasta 7,700 lúmenes (110 lm/W) a 5,700 K, con factor de potencia mayor a 0.95 y protección contra descargas de hasta 10 kA. También se ofrece con vapor de sodio o aditivo metálico de 100 a 400 W, City White de 70 a 150 W y Cosmopolis de 60 a 140 W.

Tecnología

LED Philips Fast Flex

40 a 70 W, hasta 7,700 lm.

Cristal de borosilicato

Resistente al impacto.

Reflector hammertone

Aluminio martillado para luz uniforme.

Supresor de 10 kA

Protección contra descargas.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

10 kA

Sobretensión

Especificaciones técnicas

Versión LED

Módulos	Philips Fast Flex, 40–70 W
Flujo luminoso	Hasta 7,700 lm
Eficacia	110 lm/W
Temperatura de color	5,700 K
IRC	> 70

Otras tecnologías

Vapor de sodio	100–400 W
Aditivo metálico	100–400 W
City White	70–150 W
Cosmopolis	60–140 W


Sistema eléctrico

Voltaje de operación	127–277 V c.a. $\pm 10\%$
Frecuencia	50–60 Hz
Corriente	0.314 / 0.551 A máx.
Factor de potencia	> 0.95
Protección contra descargas	Hasta 10 kA

Construcción

Cuerpo	Aluminio liga 380 inyectado a presión
Empaque	Silicón
Reflector	Aluminio martillado hammertone
Cristal	Borosilicato resistente al impacto
Acabado	Pintura electrostática horneada, resistente a UV
Hermeticidad	IP65
Peso	8 kg

Temperatura de color

**5,700 K**

Blanco frío

Ventajas

Alta emisión

Hasta 7,700 lm con 70 W.

Resistente

Cristal de borosilicato y aluminio 380.

Varias tecnologías

LED, VSAP, AM, City White o Cosmopolis.

Hermético

IP65 con empaque de silicón.

Protegido

Hasta 10 kA contra descargas.

Acabado durable

Pintura horneada resistente a UV.

Aplicaciones

Estacionamientos

Fachadas

Espectaculares



Construcciones

Patios de maniobras

Monumentos

Andadores

Dimensiones

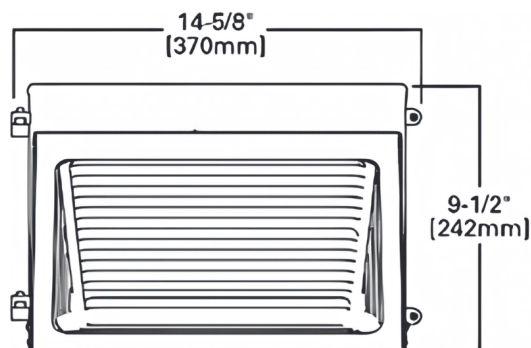

Ancho	370 mm (14 $\frac{5}{8}$ ")
Alto	242 mm (9 $\frac{1}{2}$ ")
Fondo	197 mm (7 $\frac{3}{4}$ ")
Peso	8 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx