




Icemex

Ficha técnica
AL-CO1016

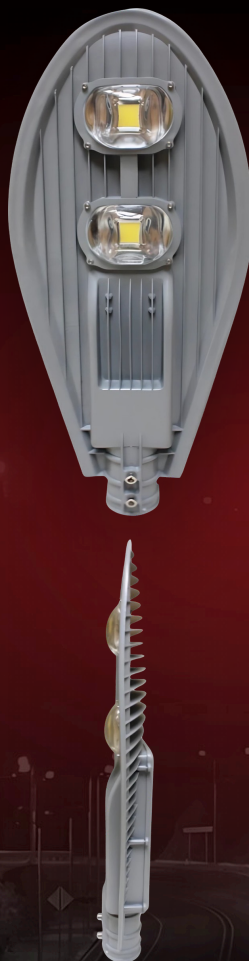

Luminaria LED para alumbrado público

COBRA 150W

100 W ■ 85-277 V

100 W

Consumo de potencia

11,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

NOM-030 · IP65



COBRA 150W

Luminaria LED para alumbrado público

100 W ■ 85-277 V

100 W Consumo de potencia	11,000 lm Flujo luminoso
IP65 Hermeticidad	50,000 h Vida útil
120° Ángulo de apertura	6500 K Temperatura de color



Descripción

COBRA 150W (LED STL 150W) es una luminaria LED para alumbrado público con carcasa de aluminio en acabado gris y pantalla de policarbonato. Con un consumo de 100 W entrega 11,000 lúmenes de luz blanca fría (6500 K) con ángulo de apertura de 120°.

Opera de 85 a 277 V con factor de potencia de 0.95 y temperatura de operación de -20 a 50 °C. Cuenta con grado de protección IP65, vida útil de 50,000 horas, certificación NOM-030 y 3 años de garantía.

Tecnología

Carcasa de aluminio

Cuerpo de aluminio en acabado gris para uso exterior.

Pantalla de policarbonato

Protege el módulo LED y distribuye la luz a 120°.


Alto flujo luminoso

11,000 lm con 100 W de consumo.

Amplio rango de voltaje

85-277 V con factor de potencia de 0.95.

Garantía y certificaciones



NOM-030
Norma

IP65
Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo de potencia	100 W
Flujo luminoso	11,000 lm
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de apertura	120°
CRI	80
Atenuable	No

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Vida útil	50,000 h

Sistema eléctrico

Tensión nominal	85-277 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	0.76 A
Factor de potencia	0.95

Construcción

Carcasa	Aluminio
Acabado	Gris
Pantalla	Polycarbonato
Hermeticidad	IP65

Ventajas

Alto rendimiento

11,000 lúmenes con solo 100 W de consumo.

Exteriores

IP65 y operación de -20 a 50 °C.

Larga vida útil

50,000 horas de operación.

Respaldo

3 años de garantía y certificación NOM-030.

Red eléctrica estable

Factor de potencia de 0.95 y rango de 85 a 277 V.

Buena reproducción de color

CRI 80 para distinguir colores con claridad.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx