



**Icemex**

Ficha técnica  
**ICELUM-3W**



Bolardo LED solar autónomo

# ICELUM-3W

**3 W** ■ Solar · 12 h sin atenuación

**3 W**  
Potencia

**12 h**  
Sin atenuación

**100 %**  
Luz toda la noche

**70 cm**  
Altura

Certificaciones

**Solar**




# ICELUM-3W

Bolardo LED solar autónomo

3 W ■ Solar · 12 h sin atenuación

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>3 W</b><br>Potencia            | <b>12 h</b><br>Sin atenuación |
| <b>100 %</b><br>Luz toda la noche | <b>70 cm</b><br>Altura        |

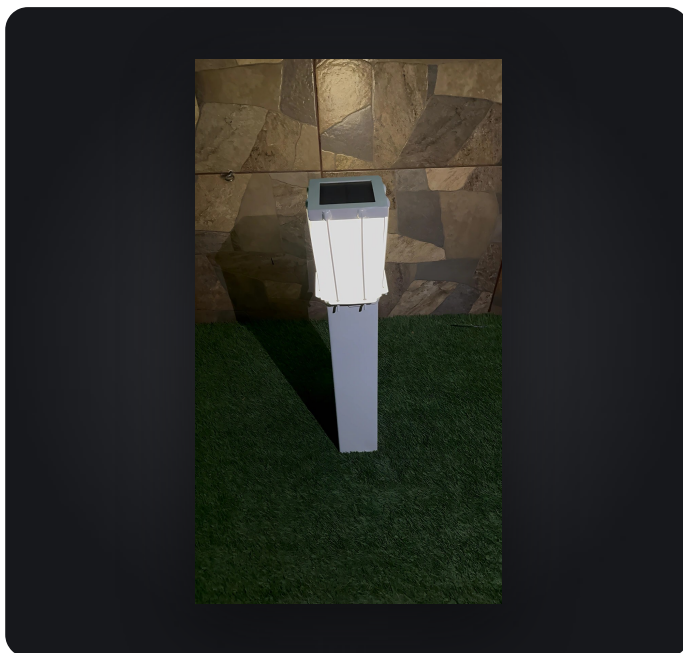

## Descripción

ICELUM-3W es un bolardo LED solar autónomo para jardines y andadores: se instala sin cableado ni consumo de la red eléctrica. Ilumina al 100% durante 12 horas continuas, toda la noche, sin atenuación, interrupciones ni pérdidas de energía.

Su sistema de gestión patentado monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando el rendimiento y prolongando la vida útil de la batería. El panel solar está integrado en la tapa superior y el cuerpo lleva acabado en pintura electrostática.

## Tecnología

### 12 horas al 100%

Sin atenuación durante toda la noche.

### Gestión patentada

Carga y descarga equilibrada de las celdas.

### Panel integrado

En la tapa superior, sin cableado.

### Pintura electrostática

Para exteriores.

## Certificaciones y protección

**Solar**

Autónomo

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

## Especificaciones técnicas

### Sistema

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Potencia           | 3 W                                               |
| Alimentación       | Solar, panel integrado                            |
| Autonomía          | 12 h continuas al 100%                            |
| Gestión de batería | Sistema patentado de carga y descarga equilibrada |

### Construcción

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Altura  | 70 cm                  |
| Acabado | Pintura electrostática |

## Ventajas


**Cero consumo eléctrico**  
Energía 100% solar.

**Luz constante**  
12 horas sin atenuación.

**Sin obra civil**  
No requiere cableado.

**Batería protegida**  
Gestión patentada que prolonga su vida.

## Dimensiones

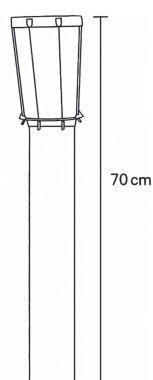

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 70 cm |
|--------|-------|

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428  
icemexjorobas@gmail.com  
icemex.mx